# РСУ22-250-004 Юпитер (лира)

Код 02538



## Особенности

- Мощный прожектор со встроенным ПРА. Стандарт для высокомачтовых опор
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Удобное обслуживание: ПРА установлен на легкосъемной панели
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 250 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 13000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 68 % |
| **Тип КСС** | асимметричная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРЛ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E40 | **Способ установки светильника** | Лира |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Степень защиты отсека ПРА** | IP65 |
| **Тип ПРА** | Е (электромагнитный источник) | **Способ крепления** | лира |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 18,5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 665x500x311 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Чертеж

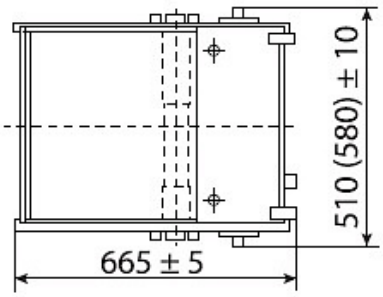


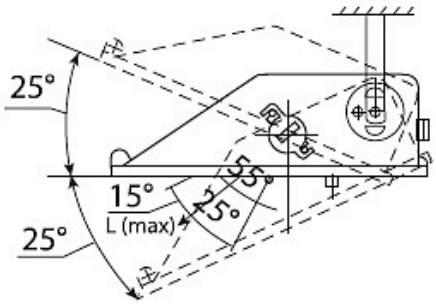


## Примеры использования