

ЖСУ22-150-005 Юпитер (лира)

Код 00327



Особенности

- Мощный прожектор со встроенным ПРА. Стандарт для высокомачтовых опор
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Удобное обслуживание: ПРА установлен на легкосъемной панели
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	66 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты оптического отсека	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP65	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	лира	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	19 кг	Габариты ДхШхВ	665х500х311 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

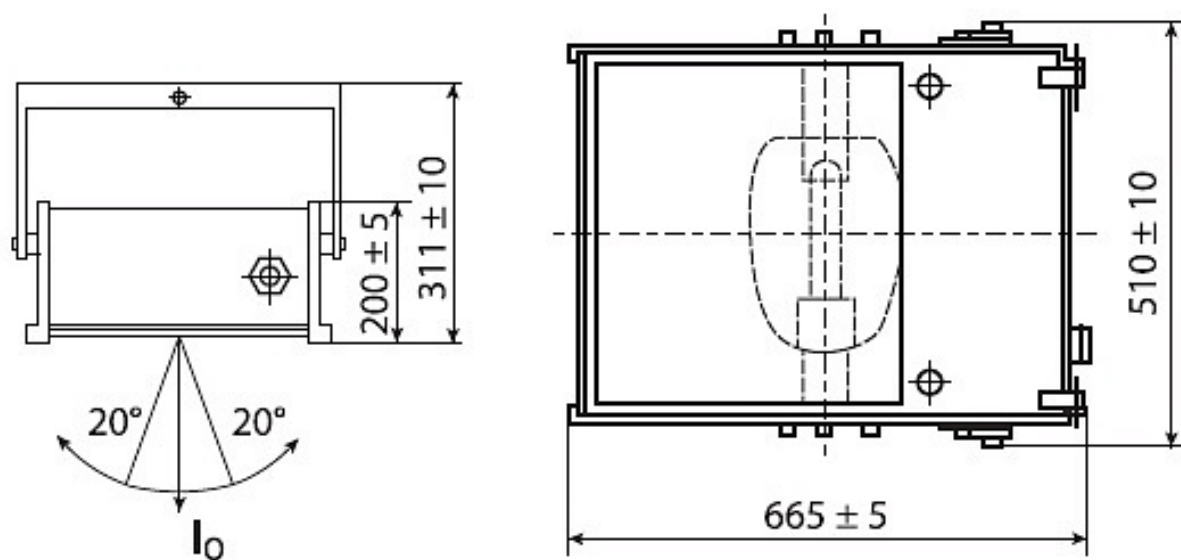

Примеры использования

