ЖСУ22-250-005 Юпитер (лира)

Код 00331





Особенности

- Мощный прожектор со встроенным ПРА. Стандарт для высокомачтовых опор
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Удобное обслуживание: ПРА установлен на легкосъемной панели
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	**Коэффициент полезного действия**	68 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP65
Тип ПРА	E (электромагнитный источник)	**Способ крепления**	лира
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	20,5 кг
Габариты ДхШхВ	665x500x311 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

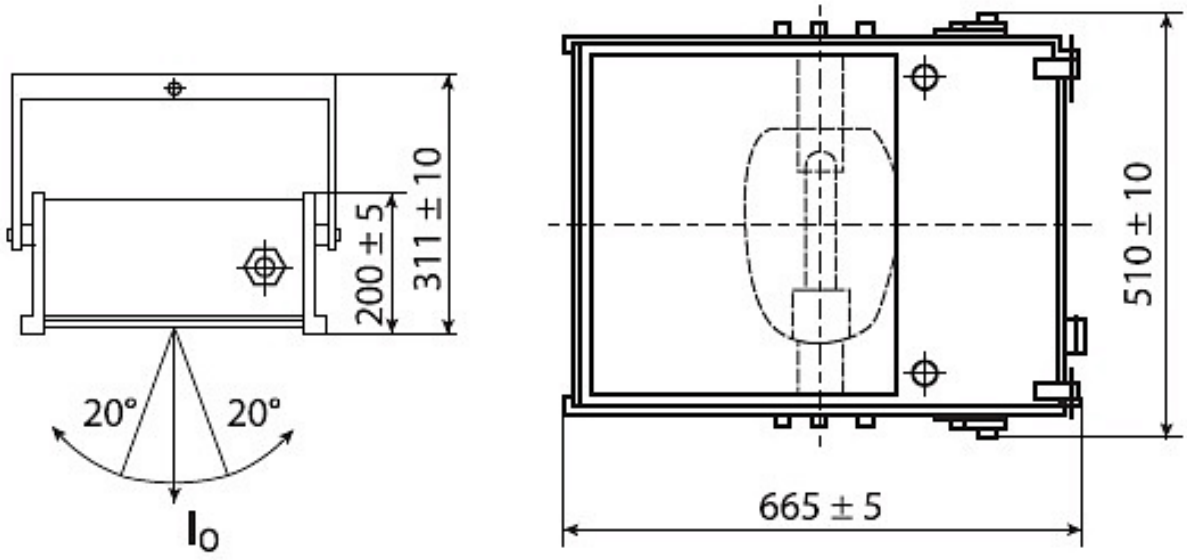

Примеры использования







