

GALAD Галеон L LED-220-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G1)

Код 23281



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	220 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	31900 лм	Световая отдача светильника	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 2А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	12 кг
Габариты ДхШхВ	791x345x120 мм	Срок службы светильника	12 лет


Гарантийный срок

60 мес

Коэффициент пульсации светового
потока, не более

5 %

Примеры использования

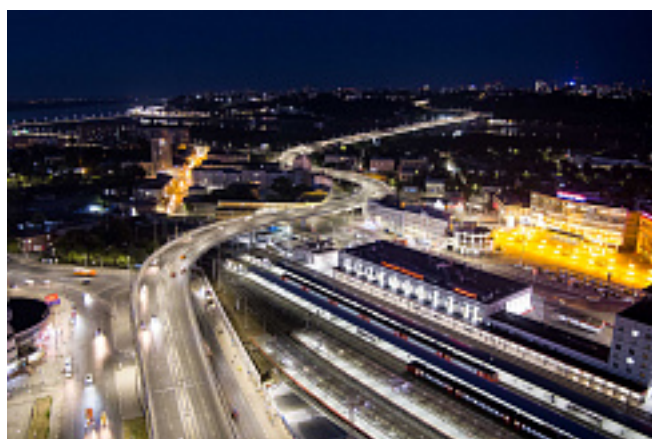

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru