

GALAD Кассиопея LED-40-ШО/К60 (6000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2) Plastic Bowl

Код 20375



Особенности

- Массовый сегмент. Литой подвесной светильник для исторического центра города
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор
- Узел крепления позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн

Цвет



По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	58-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	477х450х372 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

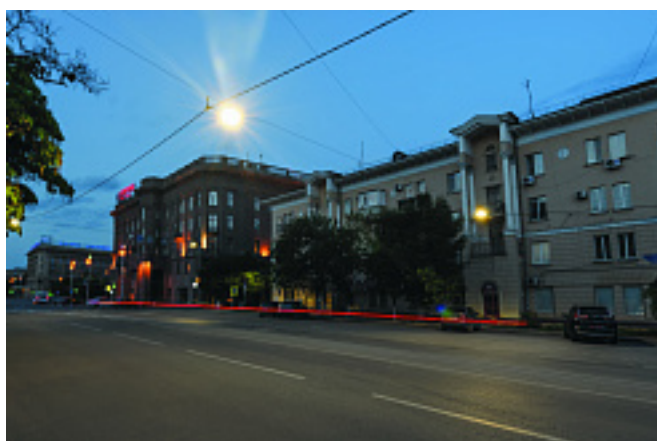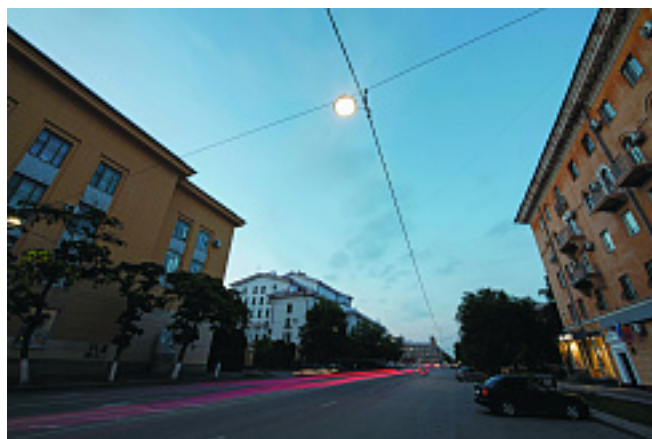

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru