GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50

Код 10221





Особенности

- Замена - GALAD Победа S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1(750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) Код 22730


Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10550 лм	**Световая отдача светильника**	106 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая 2		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Температура эксплуатации**	от -60 °С до +40 °С
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	**Примечание**	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	605x290x130 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие датчика**	Нет

Чертеж

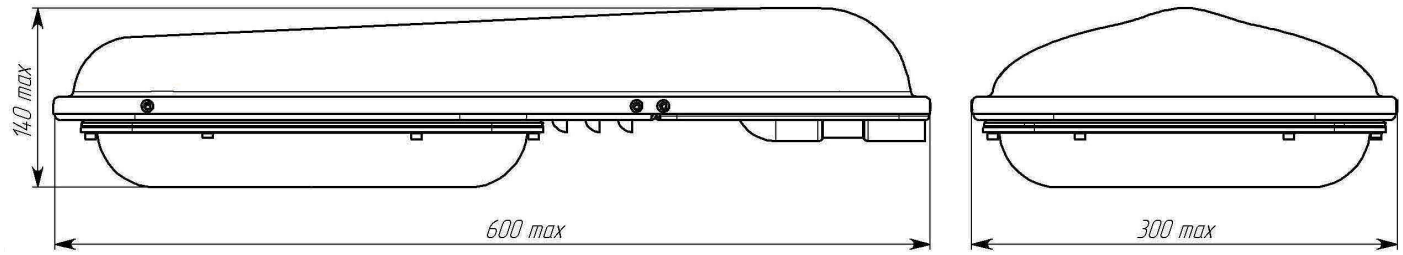

Примеры использования







