

GALAD Стандарт LED-160-ШБ/К50

Код 09323



Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7 кг
Габариты ДхШхВ	640x225x155 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

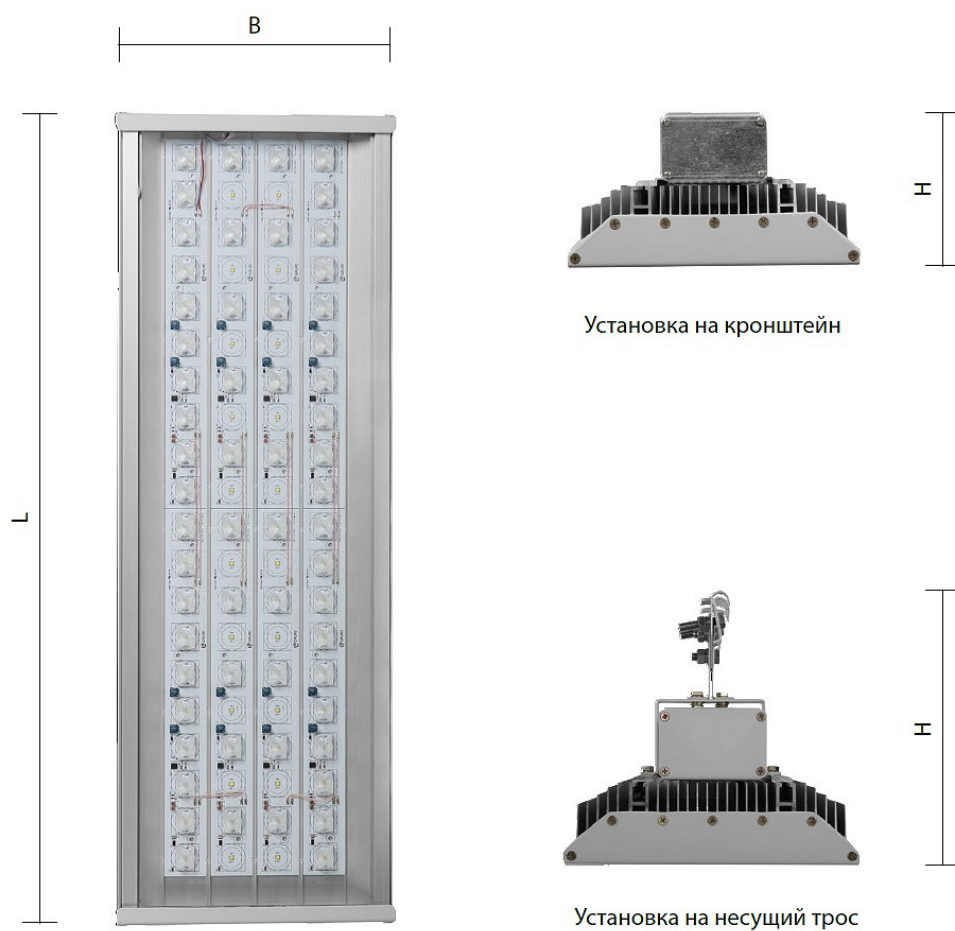

Примеры использования

