# GALAD Стандарт LED-160-ШО/К50

Код 09324

## Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 160 Вт | **Напряжение сети** | 230 (197-243) В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,96 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 17600 лм | **Световая отдача светильника** | 110 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая осевая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 50 мм |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP23 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 7 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 640x225x155 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | | |

## Чертеж

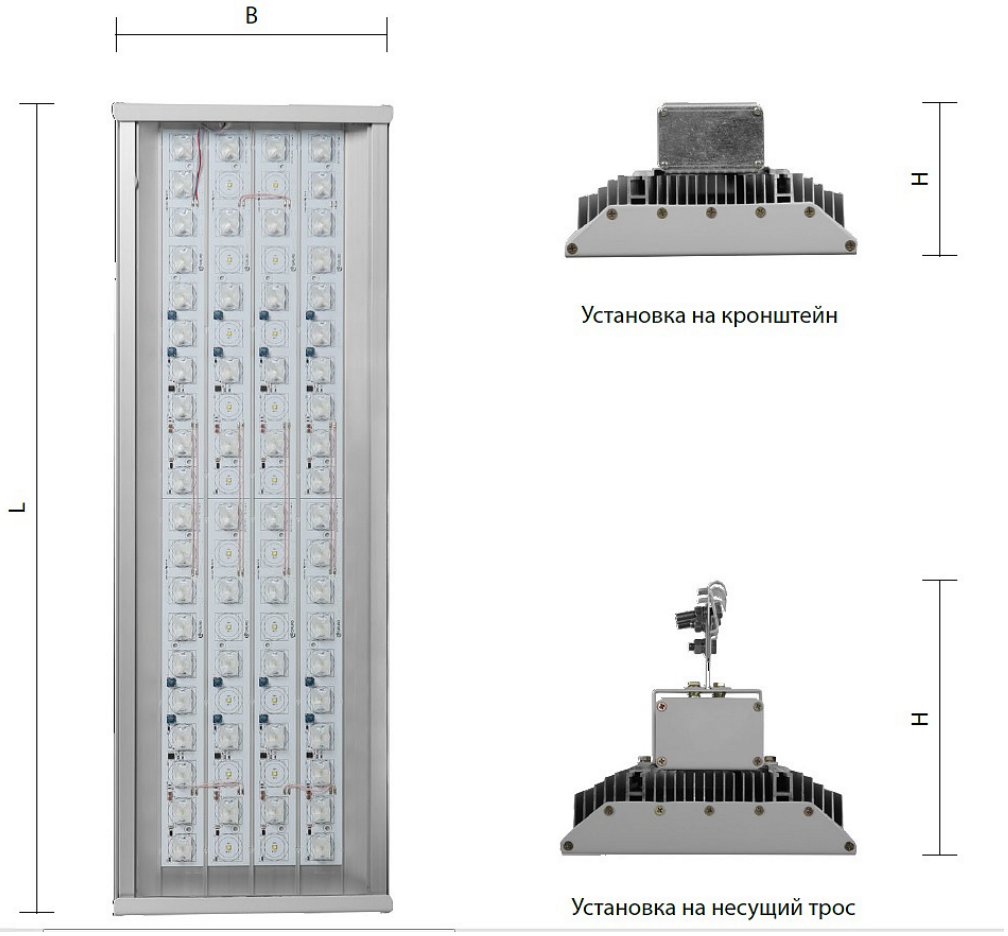


## Примеры использования