

## GALAD Стандарт LED-240-ШБ/К50

Код 09360



### Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	240 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	26400 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	8,5 кг
Габариты ДхШхВ	640x225x155 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

## Чертеж

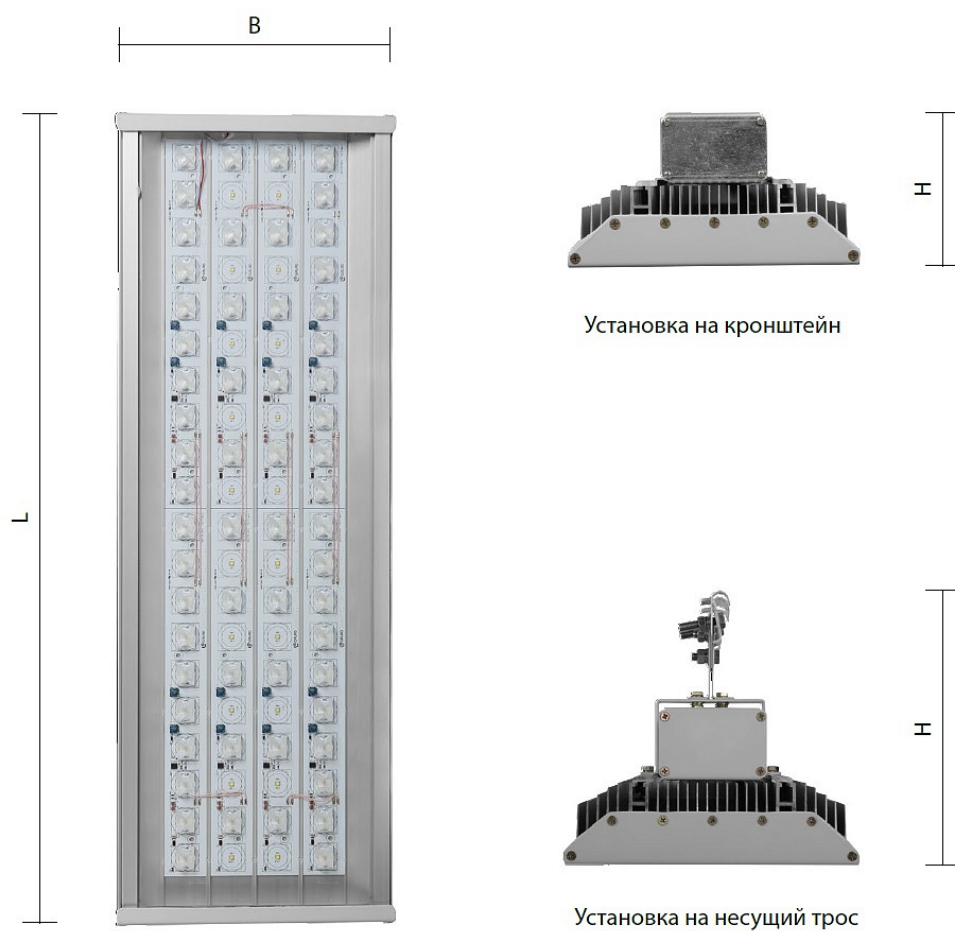

## Примеры использования



