

GALAD Стандарт LED-80-ШО/С1

Код 09311

Цена от 14 789 руб.



Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	84 Вт
Светотехнические			
Световой поток	8000 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	1
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Масса	6,2 кг	Габариты ДхШхВ	470x225x200 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Производитель источника света	Nichia	Срок службы при температуре 25° С	100000

Чертеж

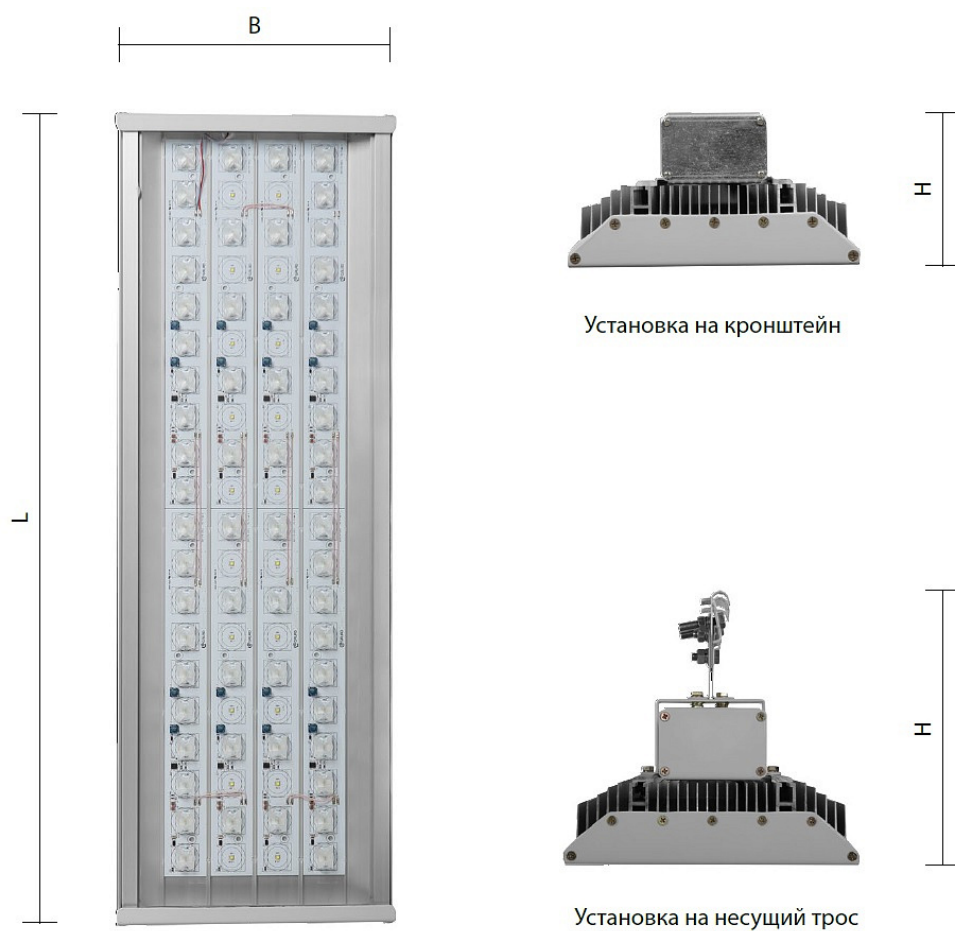

Примеры использования



