

# GALAD Триумф LED-40-ШБ1А-IP65-Y1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)

Код 21336



## Особенности

- Для использования совместно с системами охранной сигнализации
- В дежурном режиме включен с яркостью 30%, при получении сигнала от системы охраны периметра («сухой контакт») включается 100% яркость
- Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%.  
Материал оптической части – поликарбонат
- Наличие гальванической развязки, защита от импульсных помех от 4 кВ(L-PE, N-PE). Защита от КЗ и ХХ, защита от перегрева

## Цвет

По умолчанию:  
Серый


Покраска  
в любой цвет

## Характеристики

| Электрические                                 |                       |                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                 | Напряжение сети                                           | 230 ± 10% В                      |
| Частота питания                               | 50 Гц                 | Коэффициент мощности, не менее                            | 0,95                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |                                                           |                                  |
| Светотехнические                              |                       |                                                           |                                  |
| Световой поток                                | 6000 лм               | Световая отдача светильника                               | 150 лм/Вт                        |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                | Цветопередача                                             | 70                               |
| Тип КСС                                       | широкая боковая<br>1А |                                                           |                                  |
| Параметры источника света                     |                       |                                                           |                                  |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч              |                                                           |                                  |
| Эксплуатационные                              |                       |                                                           |                                  |
| Тип источника света                           | СД                    | Количество основных источников света                      | 1                                |
| Способ установки светильника                  | Консольный            | Диаметр посадочного места/вариант подвеса                 | 50 мм                            |
| Климатическое исполнение                      | У1                    | Температура эксплуатации                                  | от -45°С до +40°С                |
| Степень защиты электрического отсека          | IP23                  | Степень защиты блока питания или отсека для его установки | IP67                             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                  | Примечание                                                | Для систем охранной сигнализации |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный            | Масса                                                     | 4 кг                             |

|                  |                |                                                  |        |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|
| Габариты ДхШхВ   | 635х290х130 мм | Срок службы светильника                          | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес         | Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 %    |

## Примеры использования

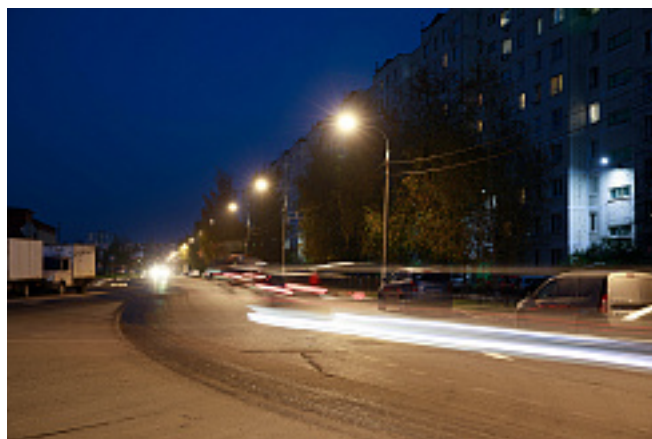

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru