

ЖКУ05-250-001 Консул : ШБ (с/стеклом)

Код 02054



Особенности

- Премиальный сегмент. Пластиковый корпус. Входит в 100 лучших товаров России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	76 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	30000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP64
Степень защиты оптического отсека	IP64	Степень защиты отсека ПРА	IP44
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	9,5 кг	Габариты ДхШхВ	772х303х292 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	15-20 мин		

Чертеж

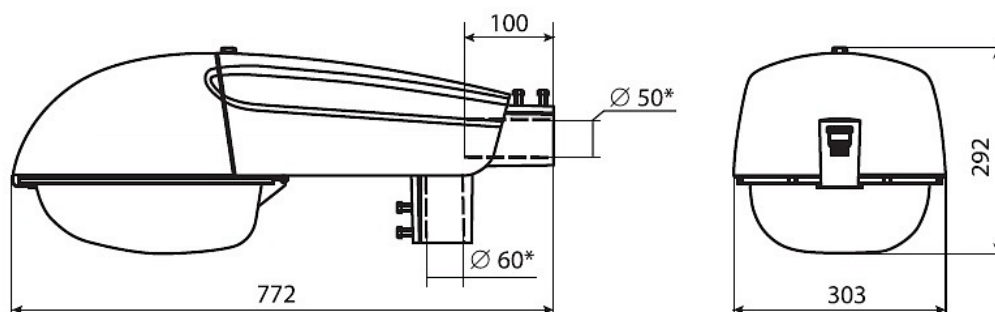

Примеры использования

