
ГКУ20-100-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)

Код 01639




Особенности

- Премиальный сегмент. Решает любую задачу и стильно смотрится
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	**Коэффициент полезного действия**	76 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е27	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP44
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	6,9 кг	**Габариты ДхШхВ**	722x285x306 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Период разгорания до 100% светового потока	3-8 мин

Чертеж

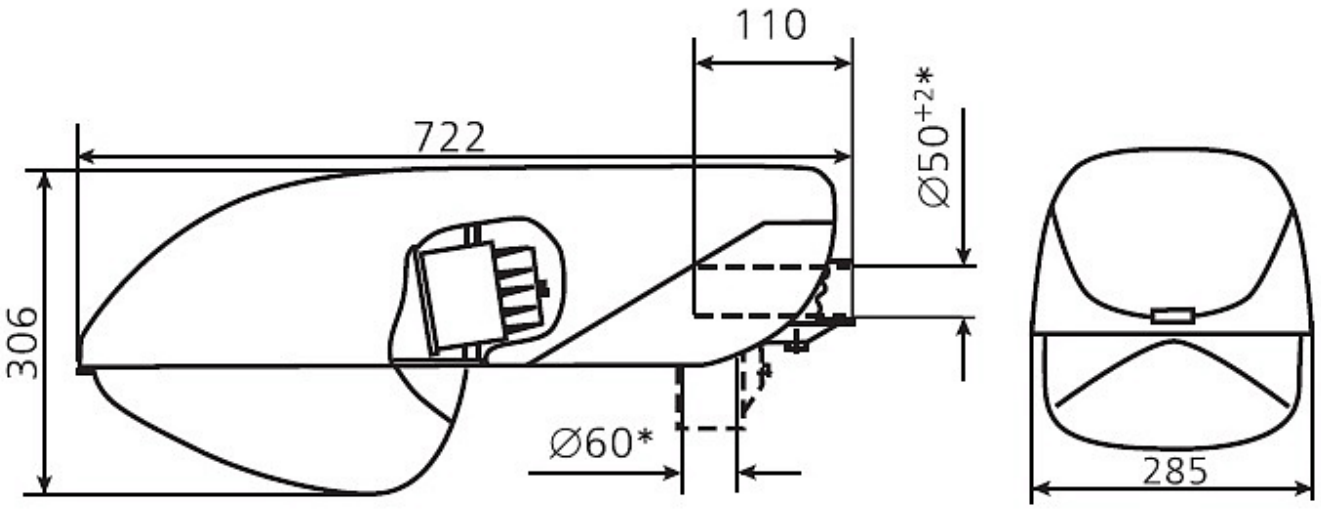

Примеры использования

