

ГКУ20-70-001 Орион

Код 01644

Цена от 7 532 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Решает любую задачу и стильно смотрится
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
RAL7035

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	85 Вт
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая боковая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP44
Тип ПРА	ЭМПРА	Масса	6,1 кг
Габариты ДхШхВ	722x285x306 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес	Период разгорания до 100% светового потока	3-8 мин
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000		

Чертеж

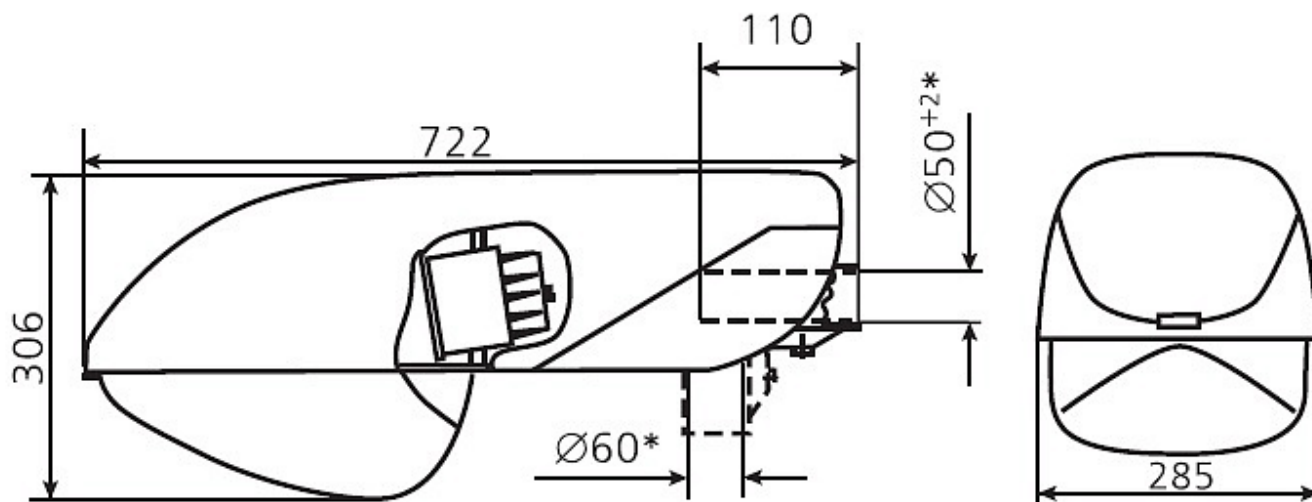

Примеры использования



