

ЖКУ34-150-001 Альфа : ШО/ШБ (с/стеклом)

Код 00944



Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	72 %
Тип КСС	широкая боковая или широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP65
Тип ПРА	E (электромагнитный источник)	Масса	10,5 кг

Габариты ДхШхВ

685х335х210 мм


Срок службы светильника

10 лет

Гарантийный срок

18 мес

Чертеж

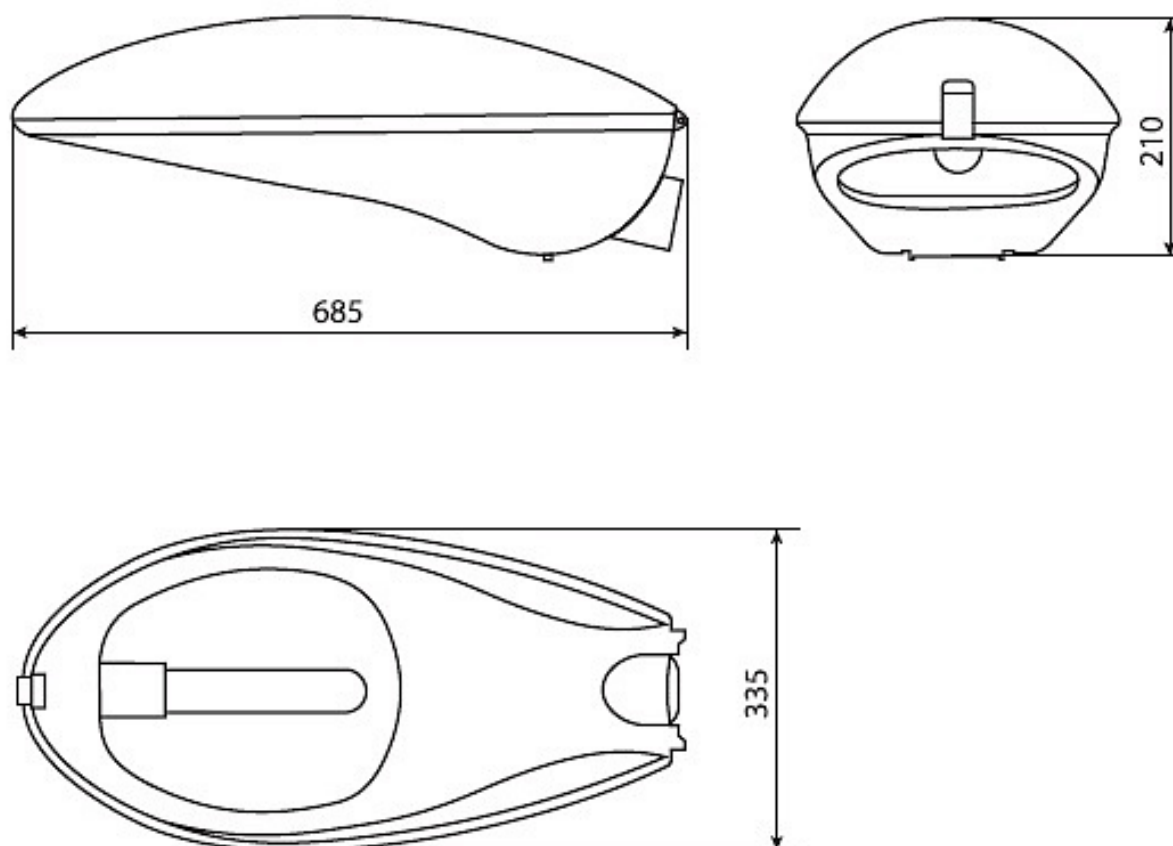

Примеры использования



