ЖКУ34-150-001 Альфа : ШО/ШБ (с/стеклом)

Код 00944





Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый


Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Коэффициент полезного действия**	72 %
Тип КСС	широкая боковая или широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP65
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Масса**	10,5 кг

Габариты ДхШхВ	685x335x210 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

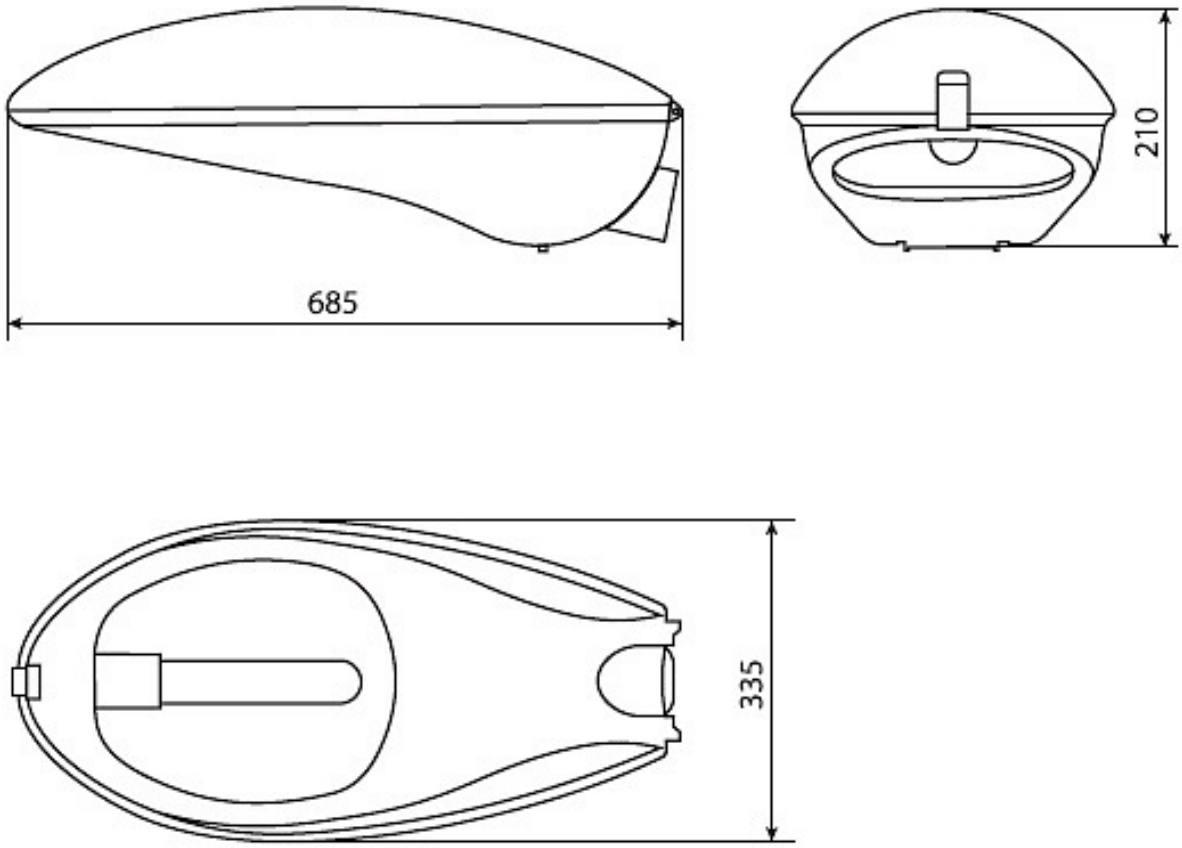

Примеры использования









