

## ГКУ15-250-105 Сириус : ШБ (с/стеклом)

Код 00038



### Особенности

- Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет



По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                  |                                      |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 250 Вт                           | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50±10% Гц                        | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                |                                      |             |
| Светотехнические                              |                                  |                                      |             |
| Световой поток                                | 20000 лм                         | Коэффициент полезного действия       | 78 %        |
| Тип КСС                                       | широкая боковая                  |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                                  |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 30000 ч                          |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                                  |                                      |             |
| Тип источника света                           | ДРИ                              | Количество основных источников света | 1           |
| Патрон                                        | E40                              | Способ установки светильника         | Консольный  |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1                             | Степень защиты светильника           | IP65        |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                             | Степень защиты отсека ПРА            | IP23        |
| Тип ПРА                                       | Е<br>(электромагнитный источник) | Тип рассеивателя                     | прозрачный  |

|                         |        |                  |                |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|
| Масса                   | 9 кг   | Габариты ДхШхВ   | 785х368х345 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 18 мес         |

## Чертеж

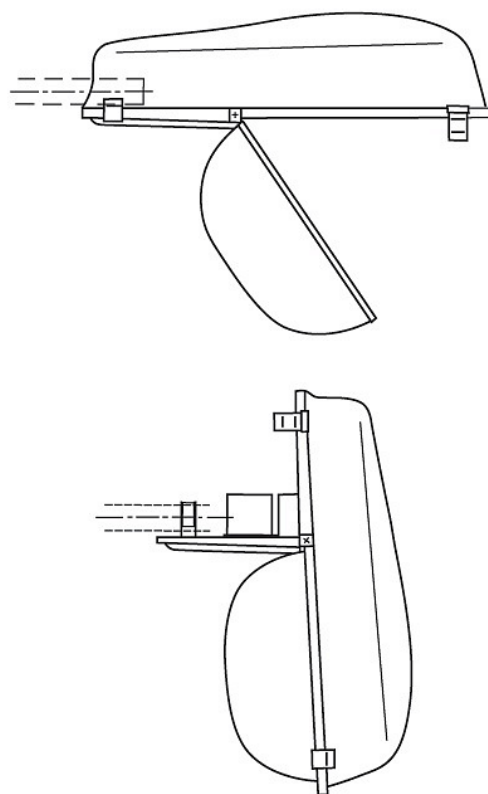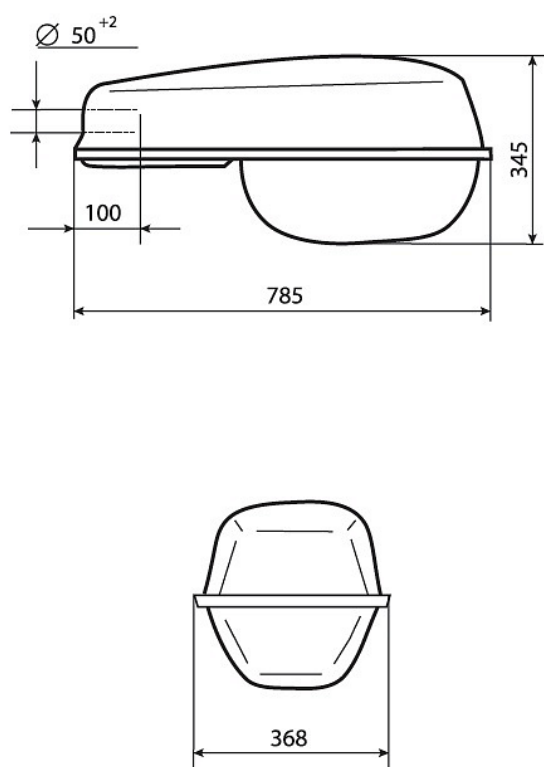

Мод. 101, 101 "Б", 105, 107

## Примеры использования



