

ГКУ15-400-107

Код 00869

Цена от 11 535 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый





Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 400 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Потребляемая мощность | 424 Вт |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 35000 лм | Коэффициент полезного действия | 78 % |
| Тип КСС | широкая осевая | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДРИ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Степень защиты отсека ПРА | IP23 |
| Тип ПРА | ЭМПРА | Масса | 11,3 кг |
| Габариты ДхШхВ | 785x368x345 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 18 мес | | |
| Параметры источника света | | | |

Срок службы при температуре 25° C

30000

Чертеж

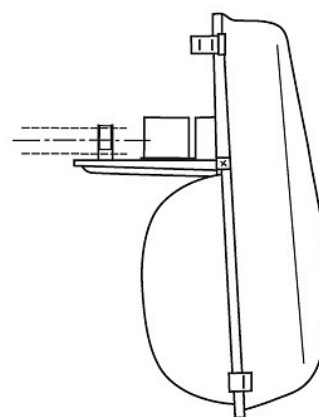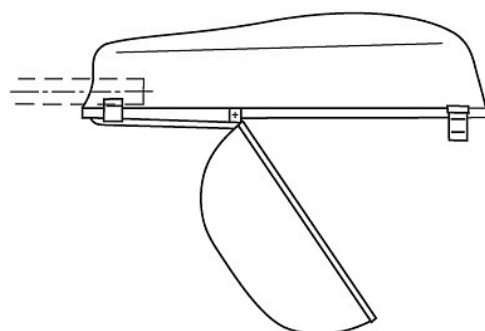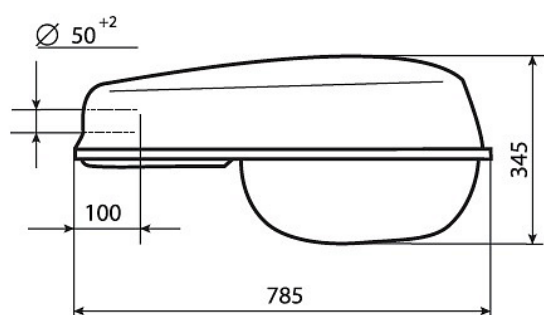

Мод. 101, 101 "Б", 105, 107

Примеры использования



