

ЖКУ15-150-105 Сириус : ШБ (с/стеклом)

Код 00088



Особенности

- Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	88 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный

Масса	8,1 кг	Габариты ДхШхВ	785х368х345 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

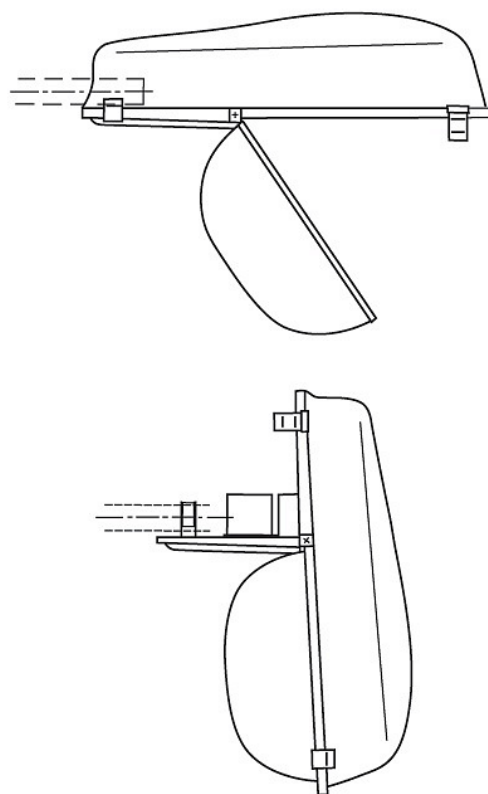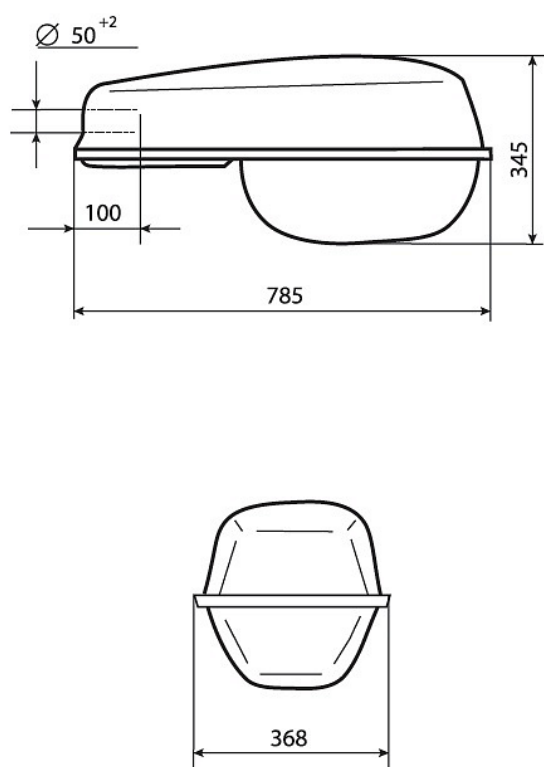

Мод. 101, 101 "Б", 105, 107

Примеры использования



