

ЖКУ15-150-У.1137 У1 Сириус : ШО (с/стеклом)

Код 09815



Особенности

- Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	D (электронный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,7 кг	Габариты ДхШхВ	785x368x345 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Примеры использования

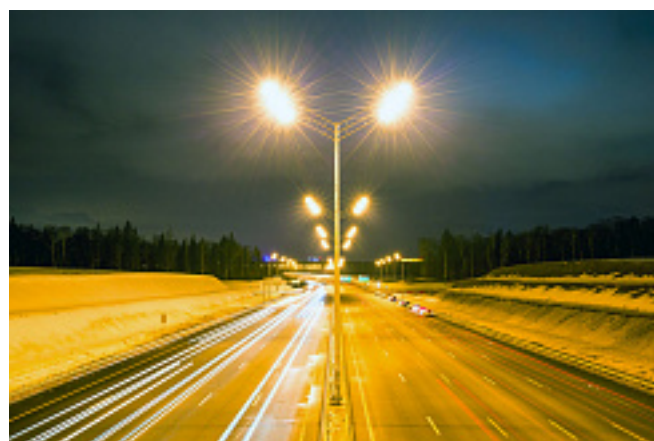

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru