

## ЖКУ16-70-001 : ШБ (вар.)

Код 03442



### Особенности

- Массовый сегмент. Самый применяемый уличный светильник России 1990-2010гг
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики


Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	72 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты оптического отсека	IP54
Степень защиты отсека ПРА	IP23	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	680х320х300 мм	Срок службы светильника	10 лет

Гарантийный срок

18 мес

---

## Чертеж

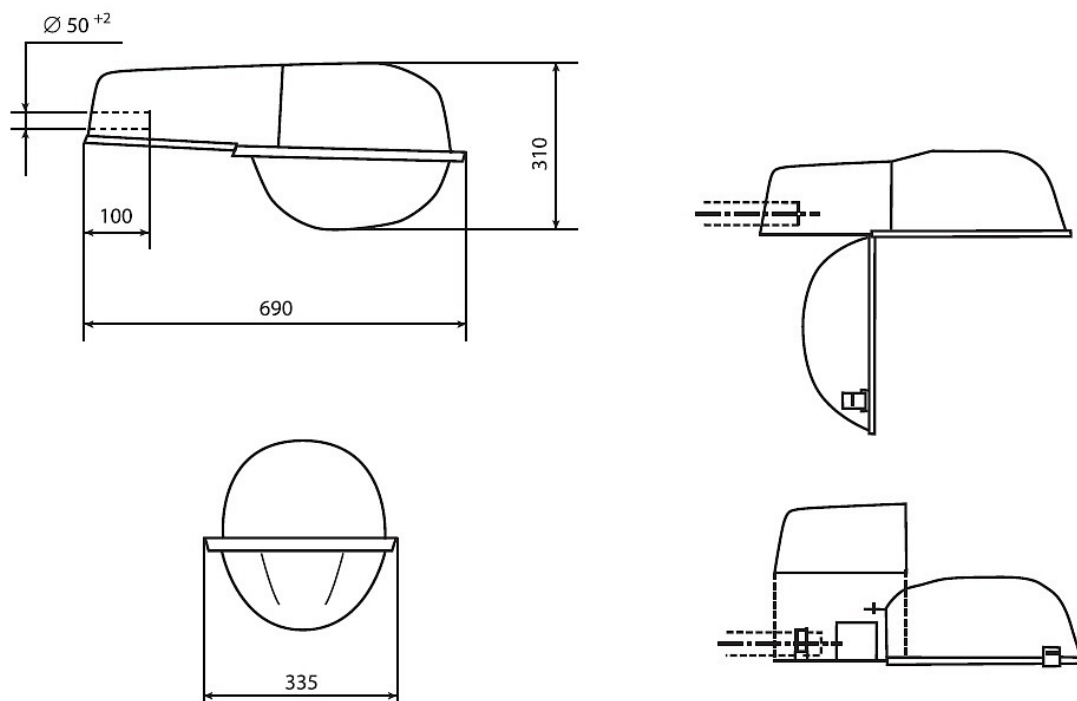

Мод. 001, 001 Б

## Примеры использования



