
ЖКУ16-70-001 : ШБ (вар.)

Код 03442





Особенности

- Массовый сегмент. Самый применяемый уличный светильник России 1990-2010гг
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	**Коэффициент полезного действия**	72 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е27	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты оптического отсека**	IP54
Степень защиты отсека ПРА	IP23	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	680x320x300 мм	**Срок службы светильника**	10 лет

Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

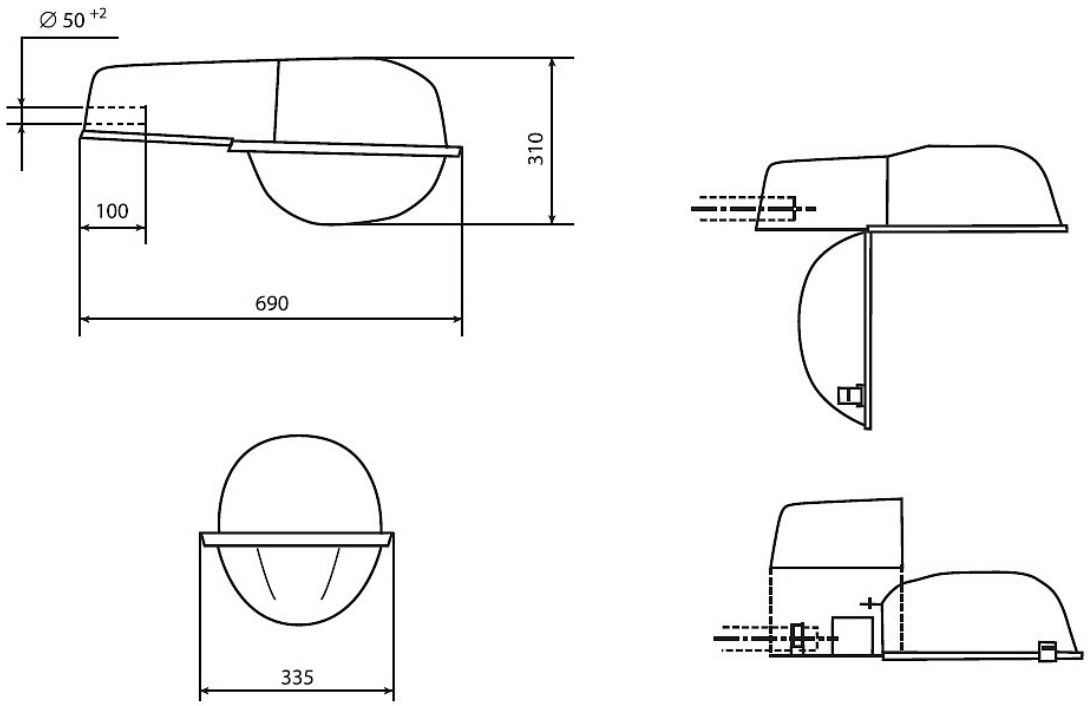

Мод. 001, 001 Б

Примеры использования







