
ЖКУ21-100-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)

Код 02228







Особенности

- Премиальный сегмент. Улучшенные параметры
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	74 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP54	**Тип ПРА**	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	5,9 кг
Габариты ДхШхВ	618x268x270 мм	**Срок службы светильника**	10 лет

Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

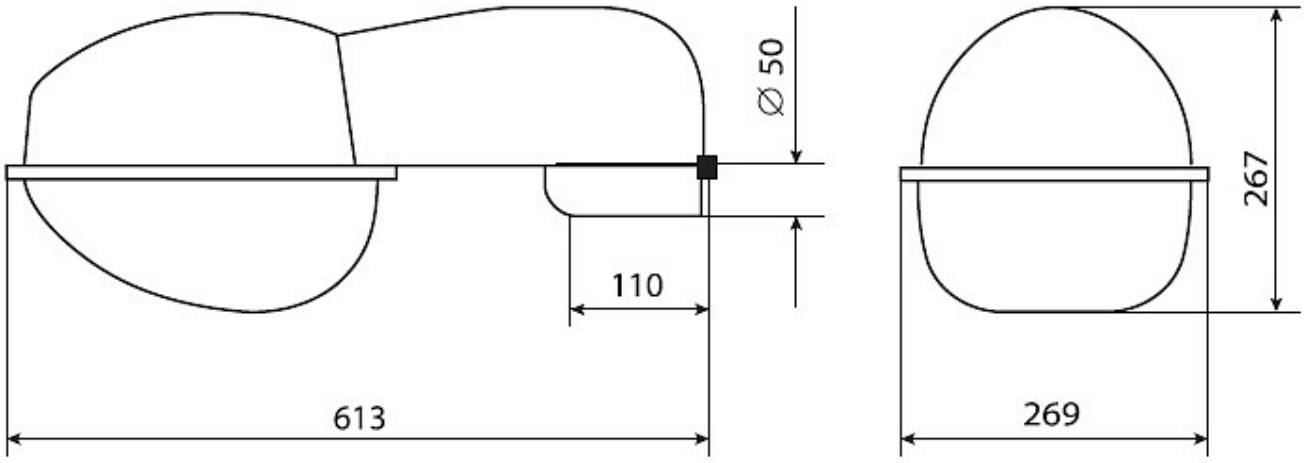

Примеры использования





