

ЖКУ21-150-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)

Код 02239



Особенности

- Премиальный сегмент. Улучшенные параметры
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Коэффициент полезного действия	80 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип ПРА	ЭМПРА	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,6 кг	Габариты ДхШхВ	618x268x270 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000		

Чертеж

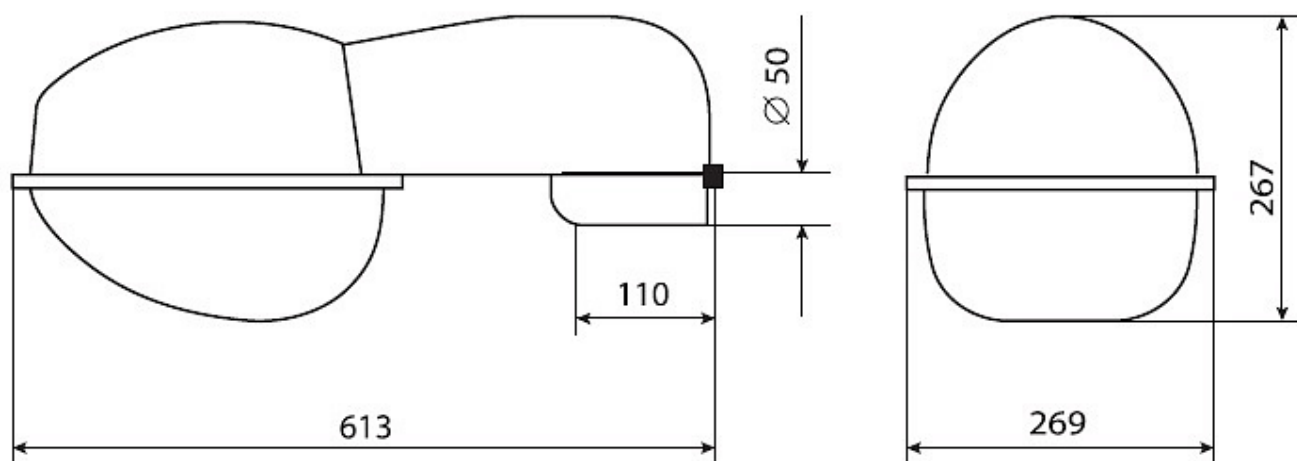

Примеры использования



