

ЖКУ21-250-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)

Код 02240



Особенности

- Премиальный сегмент. Улучшенные параметры
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	79 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	30000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	7,6 кг	Габариты ДхШхВ	618х268х270 мм


Срок службы светильника

10 лет

Гарантийный срок

18 мес

Чертеж

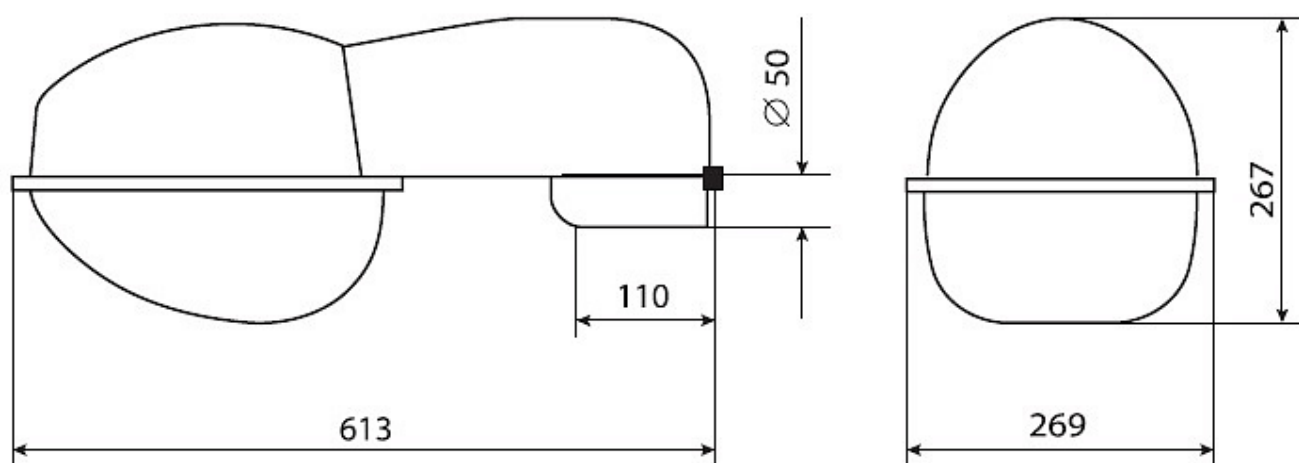

Примеры использования



