

ЖКУ21-70-013 Гелиос

Код 02234



Особенности

- Премиальный сегмент. Улучшенные параметры
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая боковая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты оптического отсека	IP54
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	5,7 кг	Габариты ДхШхВ	618x268x270 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000		

Чертеж

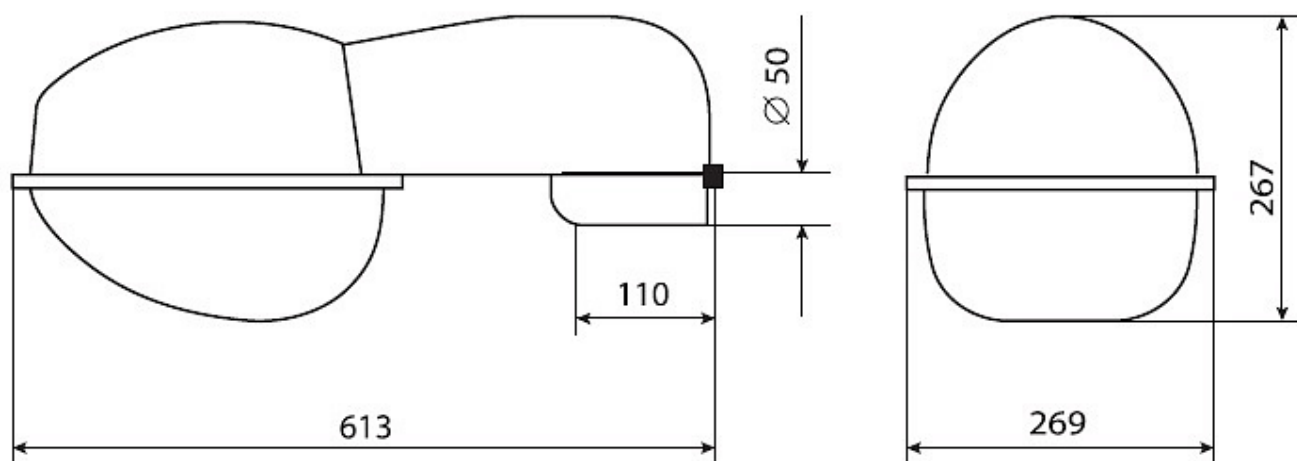

Примеры использования



