
ЖКУ24-100-002 : ШО (с/стеклом торшерн. опора)

Код 00938





Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	торшерн. опора	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	13,6 кг	**Габариты ДхШхВ**	615x530x485 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

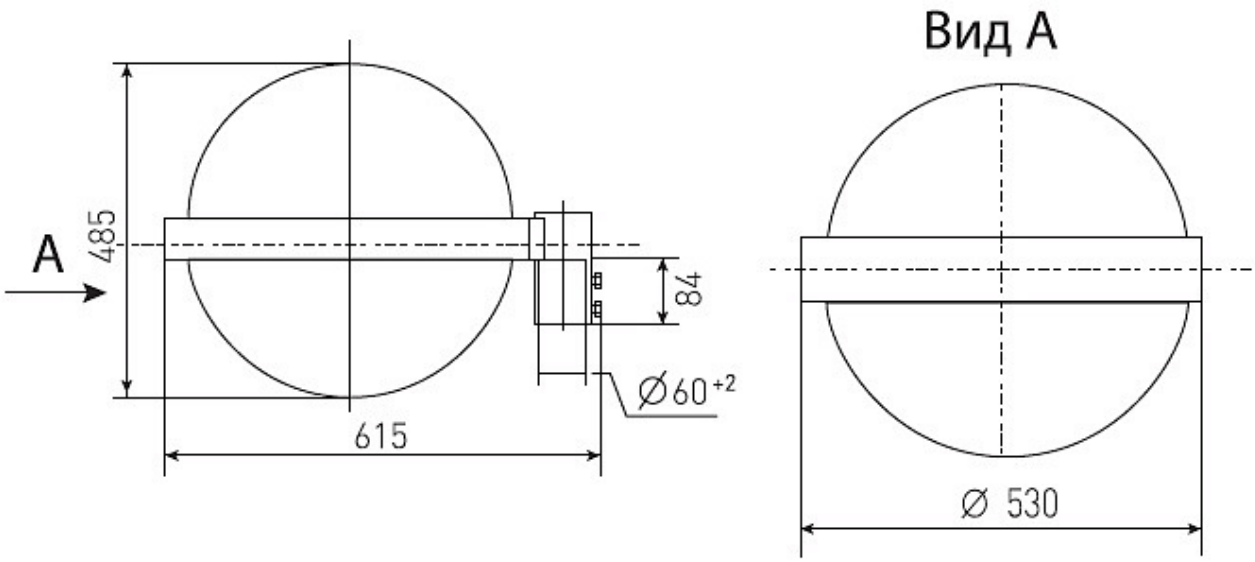

Примеры использования







