
# ЖКУ24-150-001 : ШО (с/стеклом)

Код 00177





## Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50±10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 15000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 85 % |
| **Тип КСС** | широкая осевая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 20000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Консольный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP54 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP54 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 14,1 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 645x530x485 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Чертеж

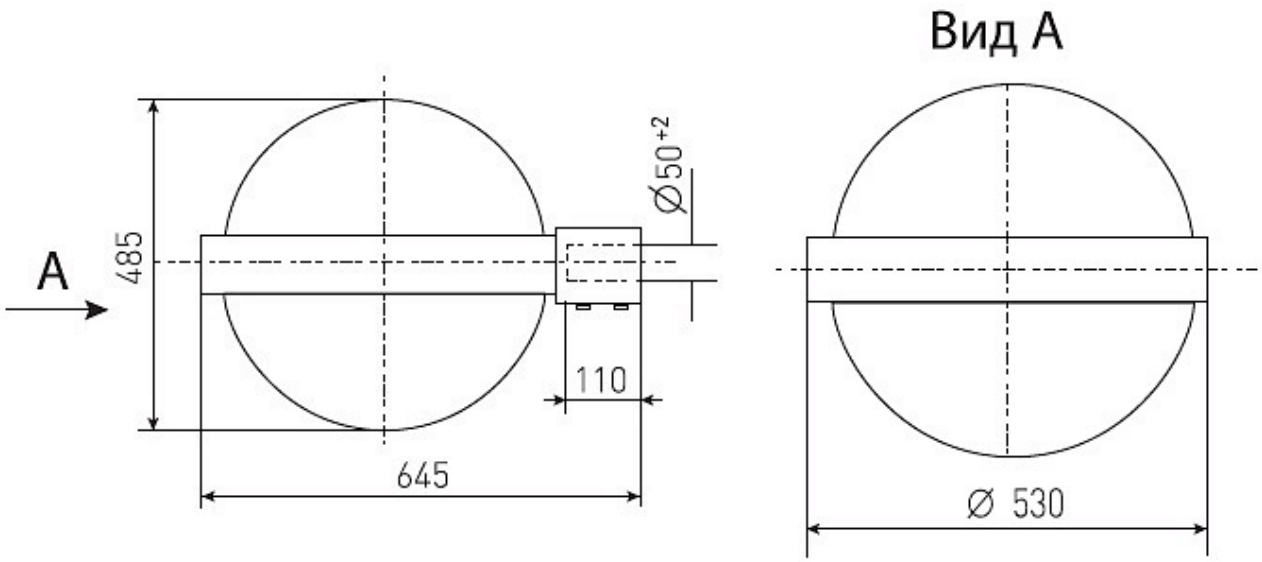


## Примеры использования







