


ЖКУ24-70-001 : ШО (с/стеклом)

Код 00178



Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	13,1 кг
Габариты ДхШхВ	645x530x485 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		

Чертеж

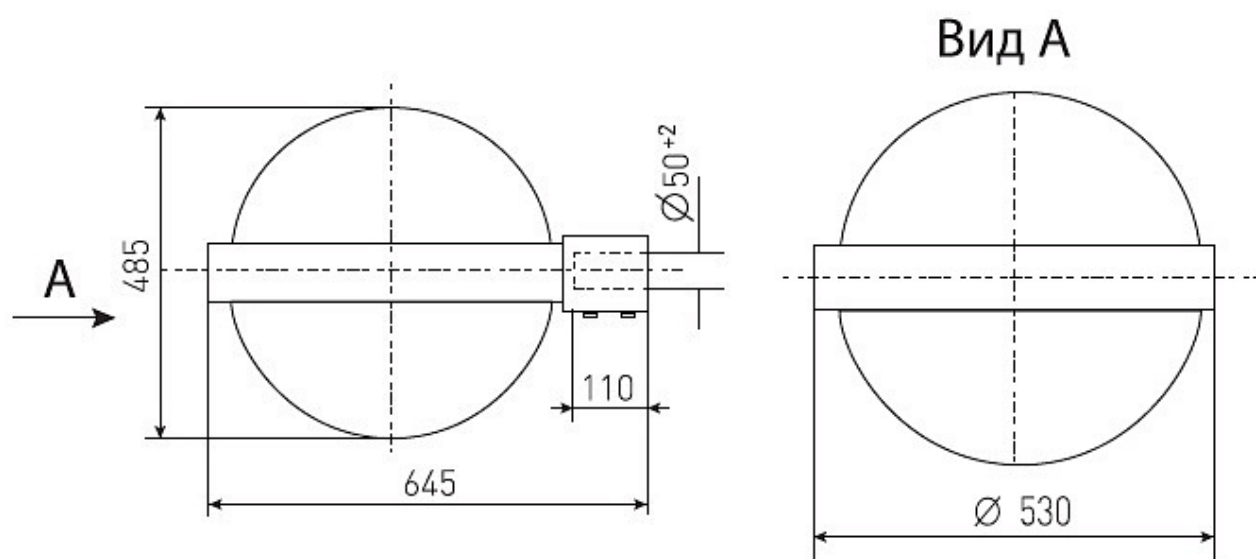

Примеры использования

