

ГКУ28-150-001 Селена : ШО (с/стеклом)

Код 00066



Особенности

- Массовый сегмент. Для стильных дворов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12500 лм	Коэффициент полезного действия	82 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	11,6 кг
Габариты ДхШхВ	645x530x310 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		

Чертеж

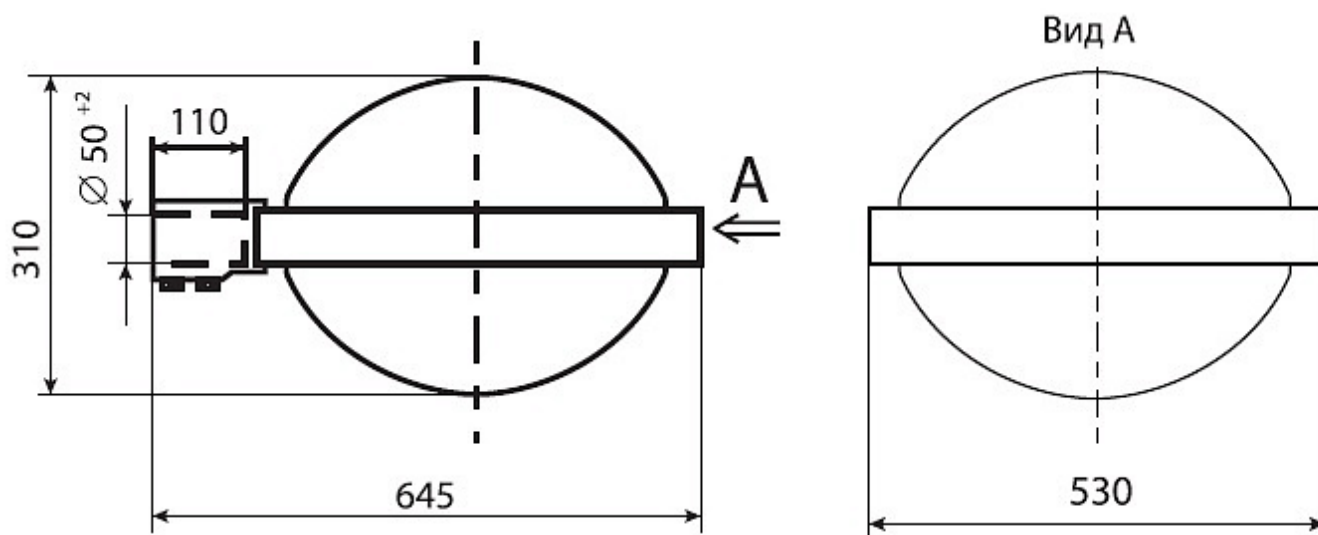

Примеры использования



