ГКУ28-70-002 Селена : ШО (с/стеклом торшерн. опора)

Код 00069





Особенности

- Массовый сегмент. Для стильных дворов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Черный


Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	**Коэффициент полезного действия**	70 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	торшерн. опора	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	12,1 кг	**Габариты ДхШхВ**	615x530x310 мм

Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

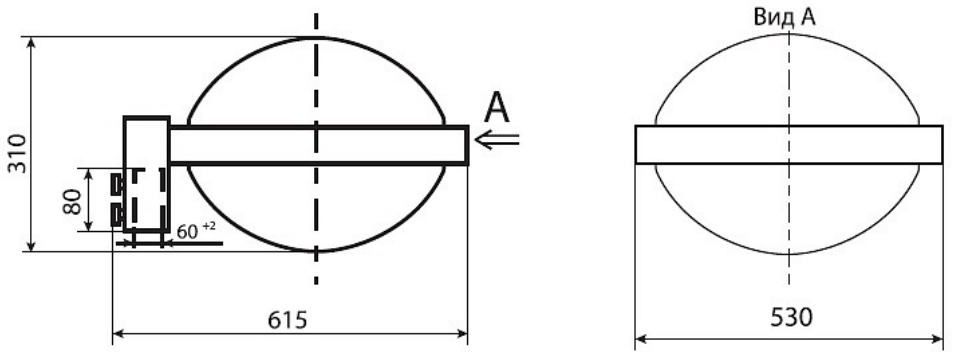

Примеры использования





