

## ГКУ28-70-002 Селена : ШО (с/стеклом торшерн. опора)

Код 00069



### Особенности

Массовый сегмент. Для стильных дворов

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Установка на консоль или на торшерную опору

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Черный

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	торшерн. опора	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12,1 кг	Габариты ДхШхВ	615x530x310 мм

Срок службы светильника


10 лет

Гарантийный срок

18 мес

---

## Чертеж

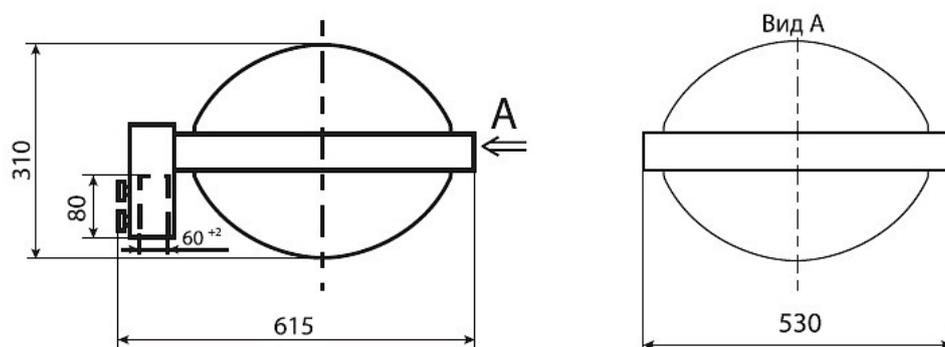

## Примеры использования

