

## ГКУ28-70-002 Селена : ШО (с/стеклом торшерн. опора)

Код 00069



### Особенности

- Массовый сегмент. Для стильных дворов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет


По умолчанию:  
Черный

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	торшерн. опора	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12,1 кг	Габариты ДхШхВ	615x530x310 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000		

## Чертеж

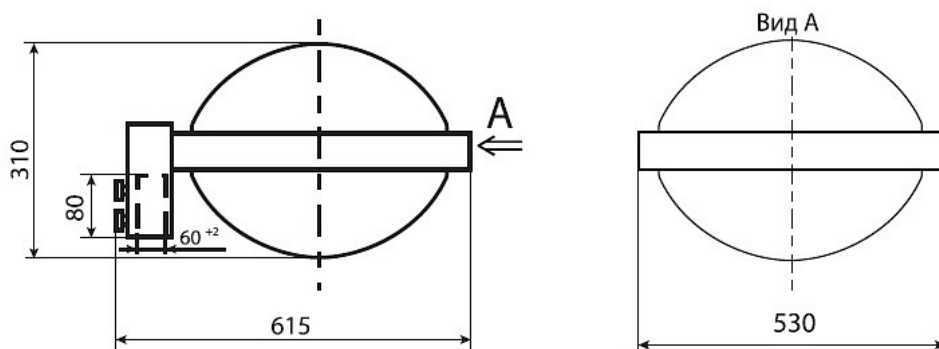

## Примеры использования

