

РКУ28-125-001 Селена : ШО (с/стеклом)

Код 00235



Особенности

- Массовый сегмент. Для стильных дворов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6300 лм	Коэффициент полезного действия	78 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	7000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	11,8 кг
Габариты ДхШхВ	645х530х310 мм	Срок службы светильника	10 лет

Гарантийный срок

18 мес

Чертеж

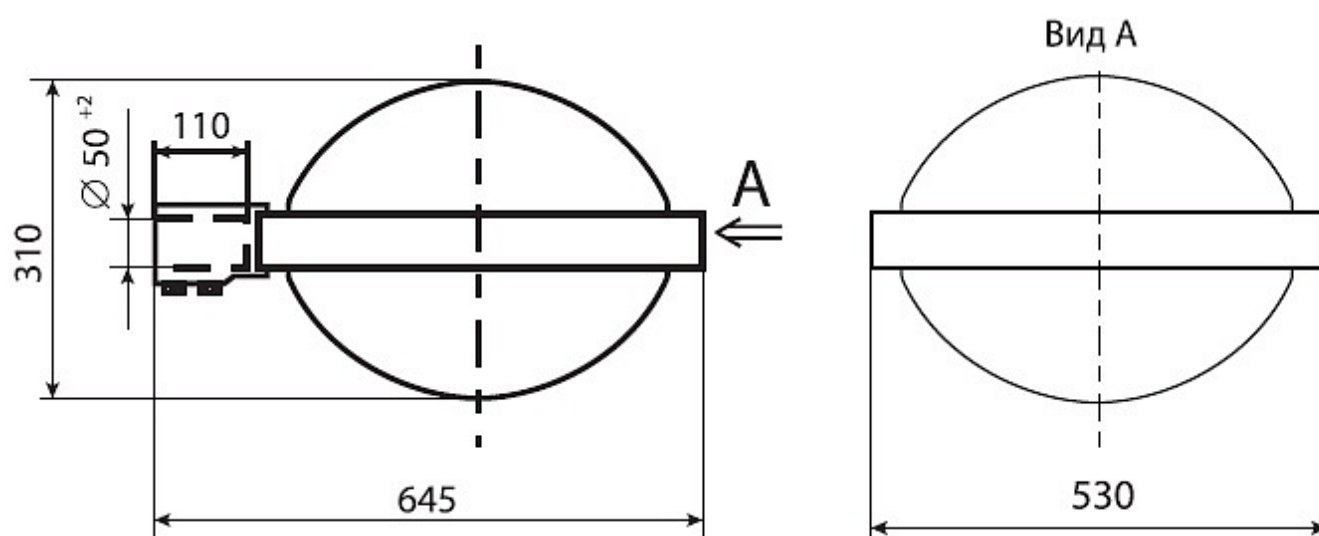

Примеры использования





Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru