# РКУ02-250-004 Косинусная б/стекла

Код 01364





## Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения


## Цвет

По умолчанию:
Белый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 250 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50±10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,53 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 13000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 65 % |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 10000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДРЛ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Консольный |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Степень защиты оптического отсека** | IP23 |
| **Степень защиты отсека ПРА** | IP23 | **Тип ПРА** | Е (электромагнитный источник) |
| **Тип рассеивателя** | нет | **Масса** | 5,6 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 685x300x165 мм | **Срок службы светильника** | 10 лет |
| **Гарантийный срок** | 18 мес | | |

## Чертеж

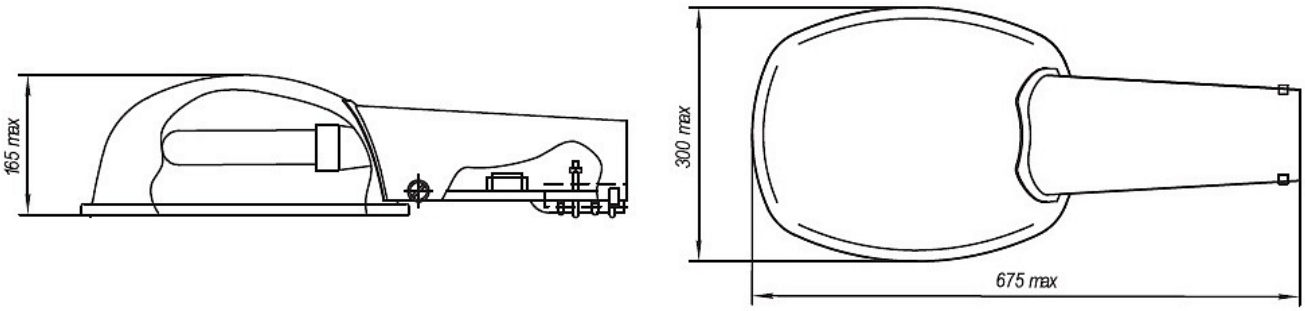


## Примеры использования

