

РКУ02-250-004 Косинусная б/стекла


Код 01364



Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения



Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,53
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13000 лм	Коэффициент полезного действия	65 %
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	10000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты оптического отсека	IP23
Степень защиты отсека ПРА	IP23	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	нет	Масса	5,6 кг
Габариты ДхШхВ	685x300x165 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

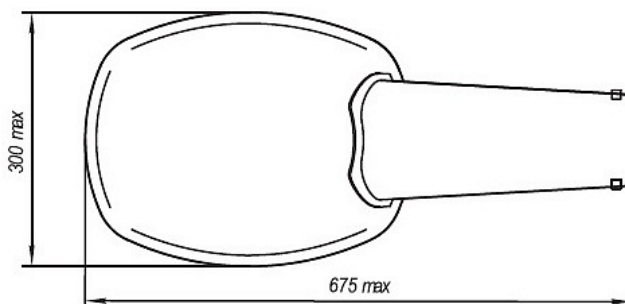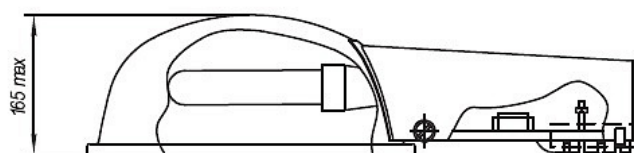

Примеры использования

