

ЖКУ02-100-004 Перас

Код 02409


Цена от 2 186 руб.



Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения



Цвет

-  По умолчанию: Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 100 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Потребляемая мощность | 116 Вт |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 9000 лм | Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДНаТ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Степень защиты оптического отсека | IP23 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP23 | Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 4,7 кг | Габариты ДхШхВ | 675x300x165 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 18 мес |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 15000 | | |

Чертеж

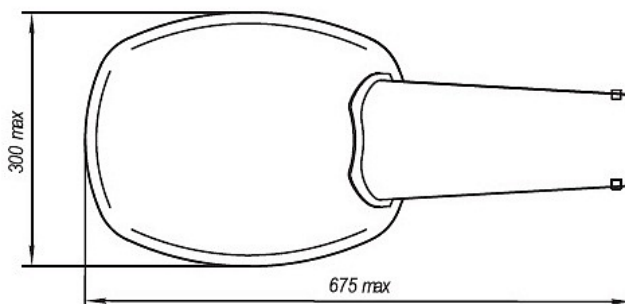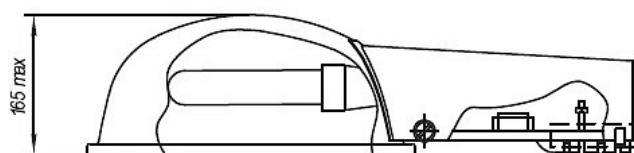

Примеры использования

