ЖКУ02-100-004УХЛ1 Косинусная б/стекла

Код 02409





Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	77 %
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	нет
Масса	4,7 кг	**Габариты ДхШхВ**	685x300x165 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

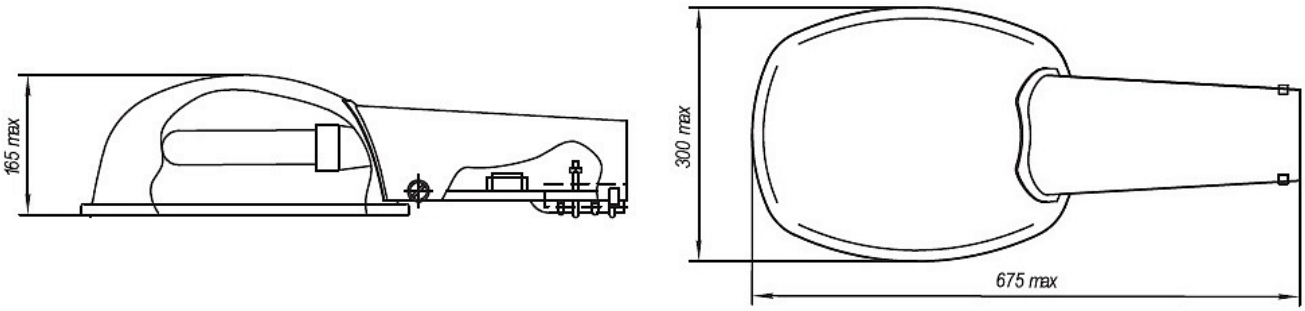

Примеры использования

