

ЖКУ02-250-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом

Код 02391



Особенности

- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения


Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,6
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	30000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,9 кг	Габариты ДхШхВ	685х300х265 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

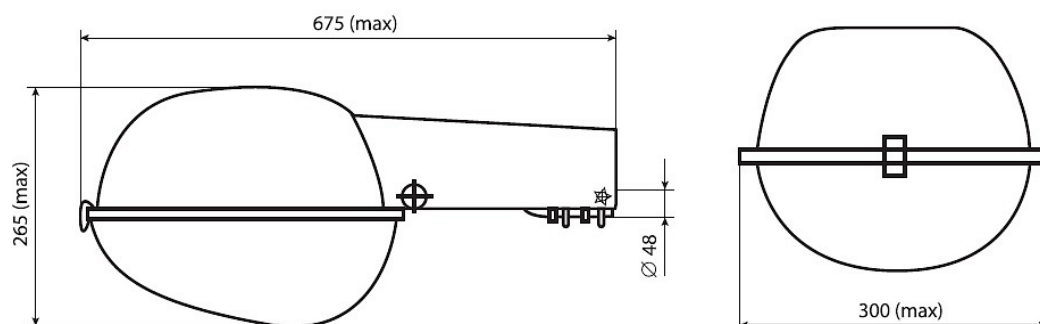

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru