

## РКУ28-250-003 Косинусная пл/стекло

Код 01336



### Особенности

- Эконом сегмент. От Кавказа до Якутии. Просто и надежно
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                  |                                      |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 250 Вт                           | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50±10% Гц                        | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                  |                                      |                |
| Световой поток                                | 13000 лм                         | Коэффициент полезного действия       | 59 %           |
| Тип КСС                                       | косинусная                       |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                                  |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 10000 ч                          |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                  |                                      |                |
| Тип источника света                           | ДРЛ                              | Количество основных источников света | 1              |
| Патрон                                        | E40                              | Способ установки светильника         | Консольный     |
| Климатическое исполнение                      | У1                               | Степень защиты светильника           | IP53           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP53                             | Степень защиты отсека ПРА            | IP23           |
| Тип ПРА                                       | Е<br>(электромагнитный источник) | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса                                         | 9,8 кг                           | Габариты ДхШхВ                       | 835x365x200 мм |

Срок службы светильника


10 лет

Гарантийный срок

18 мес

---

## Чертеж

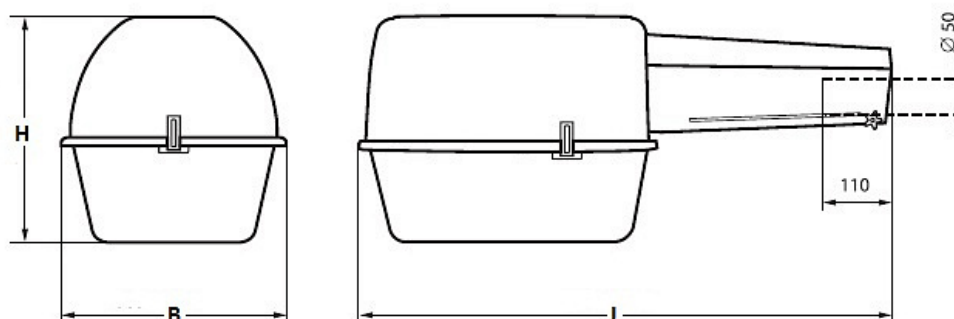

## Примеры использования

