


## ГСУ17-100-003 : ШБ (с/стеклом брус)

Код 00979



### Особенности

- Эконом сегмент. Подвесной светильник для разных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	72 %
Тип КСС	широкая боковая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	ЭМПРА	Способ крепления	брус
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,8 кг
Габариты ДхШхВ	385x285x588 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		

## Чертеж

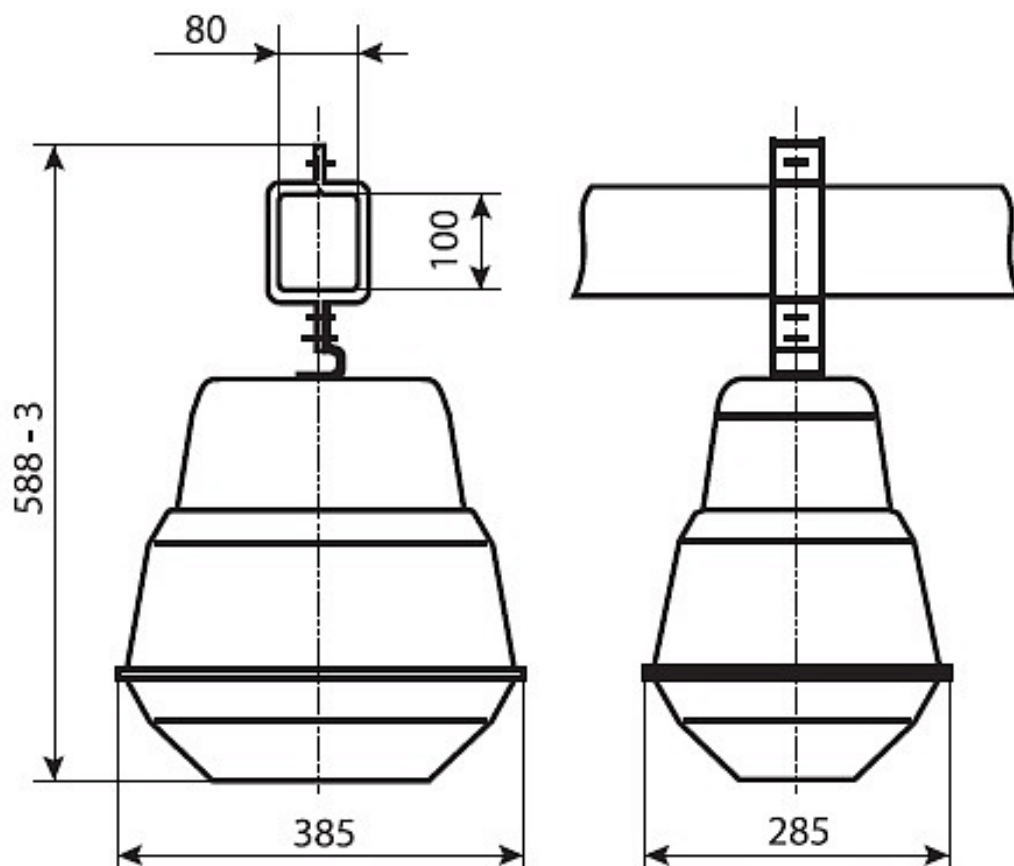

## Примеры использования



