


## ГСУ24-100-001 : ШО (с/стеклом)

Код 00995



### Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	80 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	13,2 кг
Габариты ДхВ	530х560 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

## Чертеж

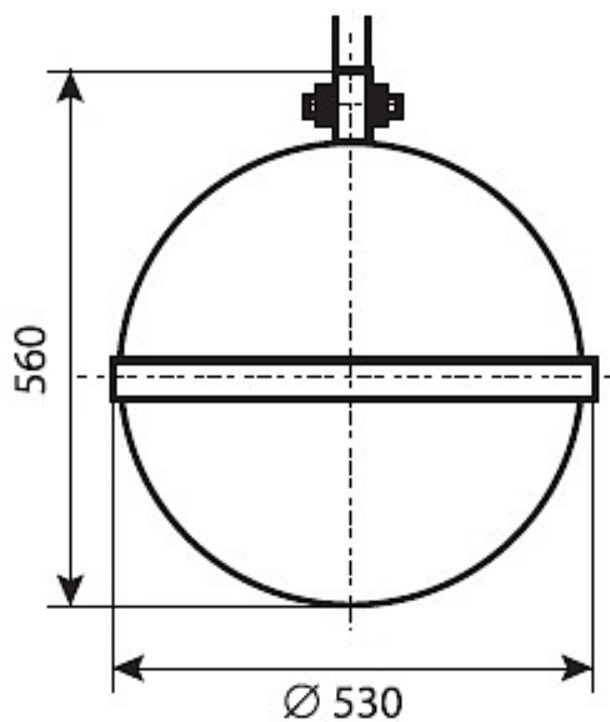

## Примеры использования

