


## ЖСУ24-250-001 : ШБ (с/стеклом)

Код 01693



### Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

| Электрические                                 |                 |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 250 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                      |
| Частота питания                               | 50±10% Гц       | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1               |                                      |                                  |
| Светотехнические                              |                 |                                      |                                  |
| Световой поток                                | 30000 лм        | Коэффициент полезного действия       | 89 %                             |
| Тип КСС                                       | широкая боковая |                                      |                                  |
| Параметры источника света                     |                 |                                      |                                  |
| Срок службы при температуре 25° С             | 30000 ч         |                                      |                                  |
| Эксплуатационные                              |                 |                                      |                                  |
| Тип источника света                           | ДНаТ            | Количество основных источников света | 1                                |
| Патрон                                        | E40             | Способ установки светильника         | Подвесной                        |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1            | Степень защиты светильника           | IP54                             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP54            | Тип ПРА                              | Е<br>(электромагнитный источник) |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный      | Масса                                | 17 кг                            |
| Габариты ДхВ                                  | 680х700 мм      | Срок службы светильника              | 10 лет                           |
| Гарантийный срок                              | 18 мес          |                                      |                                  |

## Чертеж

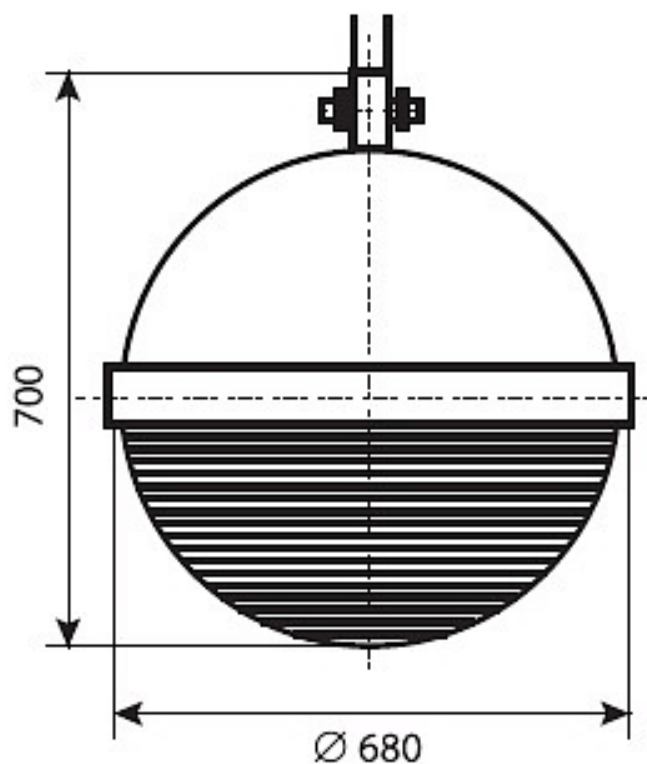

## Примеры использования

