
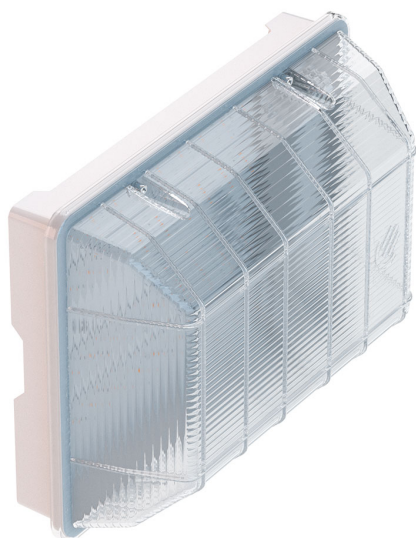


## ДБУ02-40-002 У1

Код 05080



### Особенности

- Антивандальный светильник для пешеходных переходов.
- Корпус: алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4250 лм	Световая отдача светильника	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип рассеивателя	призматический
Масса	3,2 кг	Габариты ДхШхВ	410x330x180 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %		

Чертеж

