

ДБУ02-40-002 У1

Код 05080



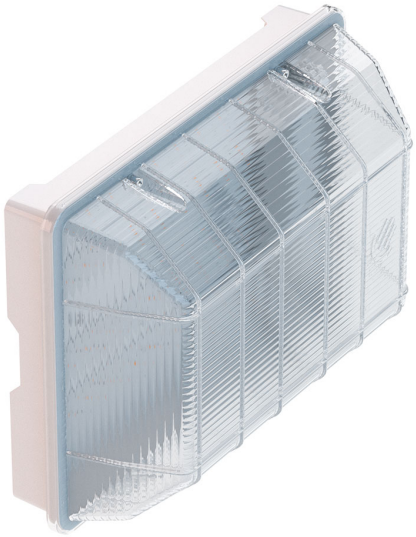

Особенности

- Антивандальный светильник для пешеходных переходов.
- Корпус: алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4250 лм	**Световая отдача светильника**	85 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Настенный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP54	**Степень защиты электрического отсека**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип рассеивателя**	призматический
Масса	3,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	410x330x180 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %		

Чертеж

