

## ДПУ39-320-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)

Код 09736



### Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	320 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Светотехнические			
Световой поток	31360 лм	Световая отдача светильника	98 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	75-80
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Масса	25 кг	Габариты ДхШхВ	1235x444x325 мм
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

## Чертеж

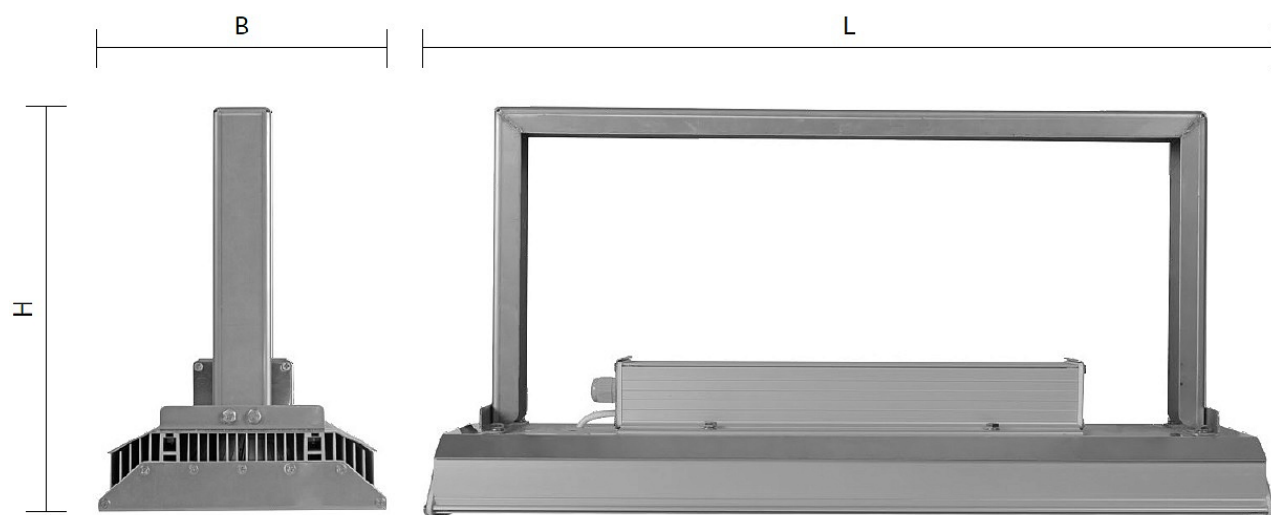

## Примеры использования

