

ДВУ25-24х1.2-001 У1

Код 02156



Особенности

- Потолочный светильник для подземных (и не только) пешеходных переходов
- Антивандальный
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	-48 ± 4 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	2146 лм	Световая отдача светильника	72 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	75-80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Блок питания
Тип рассеивателя	призматический	Масса	1,2 кг
Габариты ДхВ	305х42 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		

Чертеж

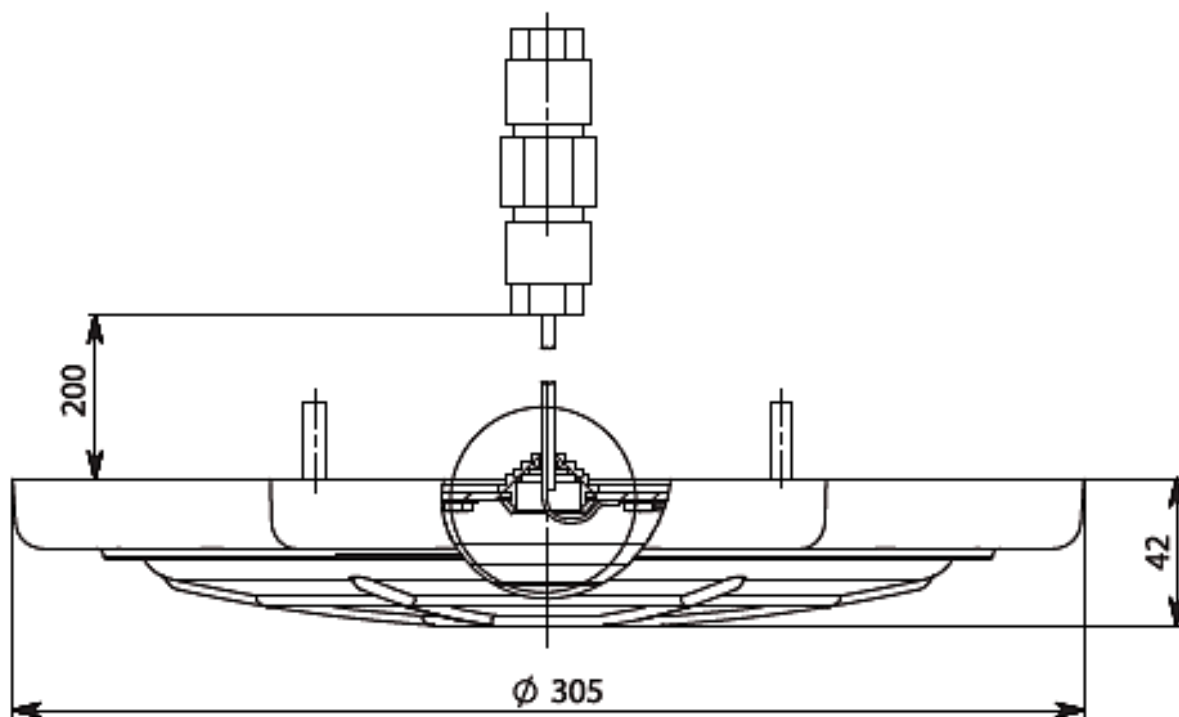

Примеры использования

