
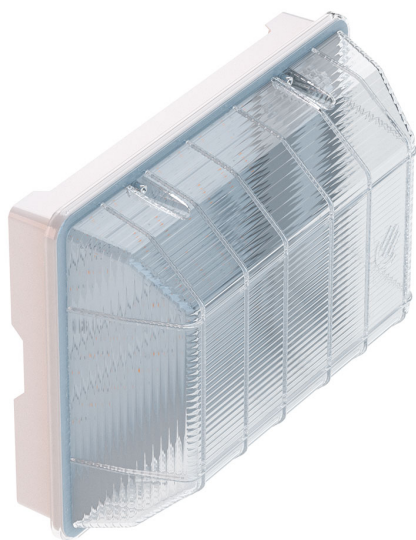


## ГБУ02-70-002 (прозрачный)

Код 00243



### Особенности

- Антивандальный светильник для пешеходных переходов.
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 70 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                      |
| Частота питания                               | 50±10% Гц      | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |                                  |
| Светотехнические                              |                |                                      |                                  |
| Световой поток                                | 5200 лм        | Коэффициент полезного действия       | 80 %                             |
| Тип КСС                                       | косинусная     |                                      |                                  |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |                                  |
| Тип источника света                           | ДРИ            | Количество основных источников света | 1                                |
| Патрон                                        | E27            | Способ установки светильника         | Настенный                        |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1           | Степень защиты светильника           | IP54                             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP54           | Тип ПРА                              | Е<br>(электромагнитный источник) |
| Тип рассеивателя                              | призматический | Масса                                | 5,3 кг                           |
| Габариты ДхШхВ                                | 410х330х180 мм | Срок службы светильника              | 10 лет                           |
| Гарантийный срок                              | 18 мес         |                                      |                                  |

## Чертеж

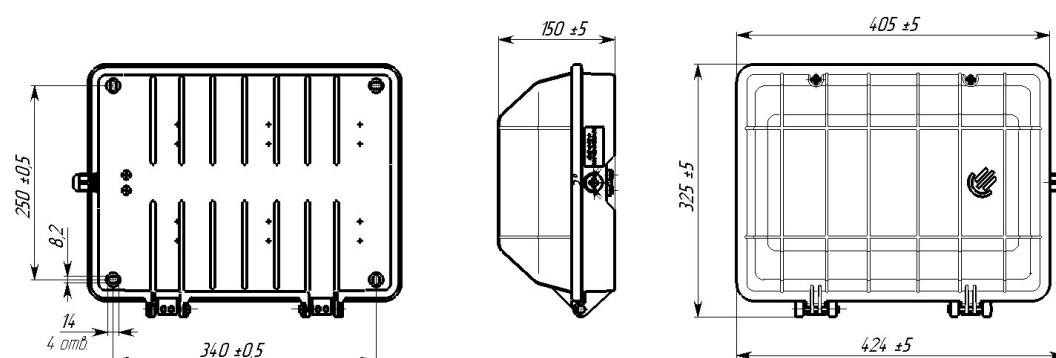

## Примеры использования

