

## ГБУ30-100-001 Плутон

Код 02373



### Особенности

- Настенный светильник для освещения периметров и проходов возле стен
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	61 %
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Масса	5 кг	Габариты ДхШхВ	331x331x200 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

## Чертеж

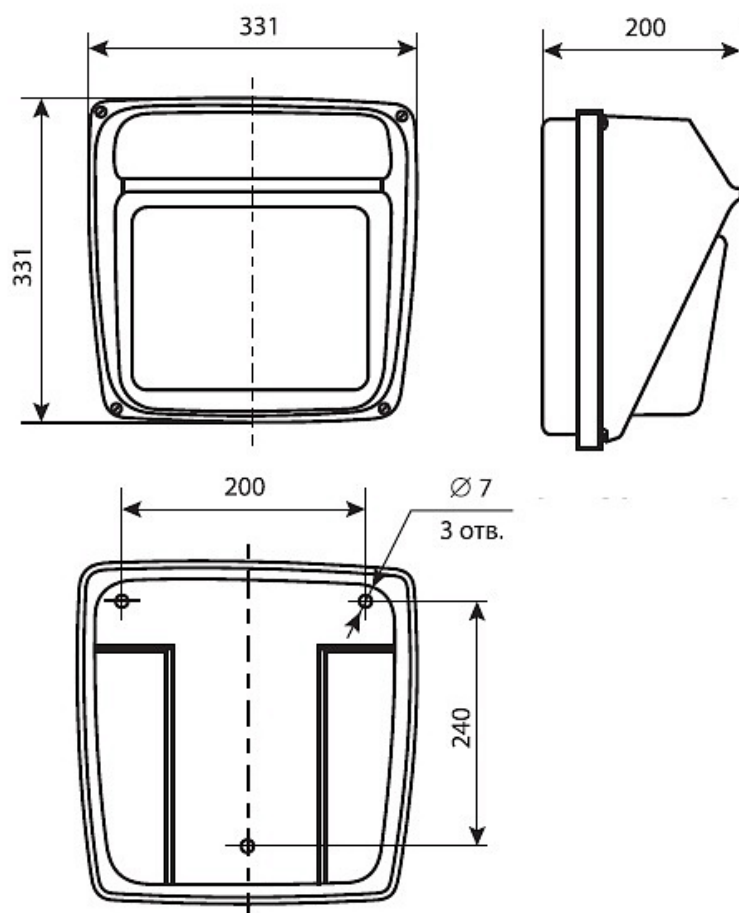

## Примеры использования

