
ГБУ30-100-001 УХЛ1 Плутон (степ защ IP 65)

Код 02373









Особенности

- Настенный светильник для освещения периметров и проходов возле стен
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	**Коэффициент полезного действия**	61 %
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	**Масса**	5 кг
Габариты ДхШхВ	331x331x200 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

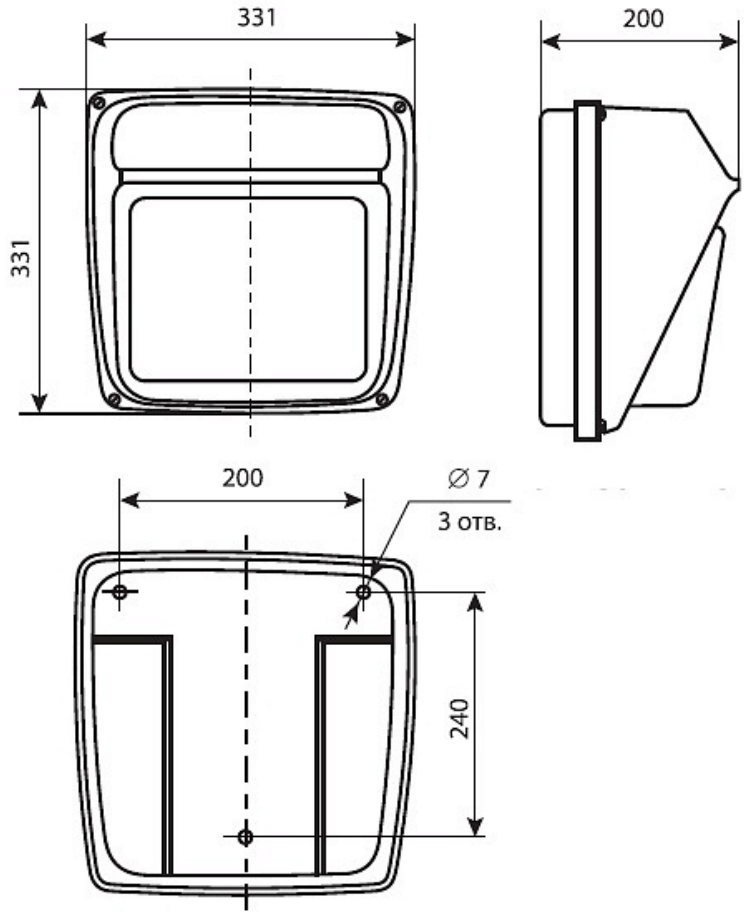

Примеры использования



